MHN-TD

MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT

Kétvégén fejelt fémhalogén kisülő fényforrás

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	RX7s
Fej információ	na [-]
Izzó	TD
Izzó bevonata	Átlátszó
Égetési helyzet	p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás élettartama	5000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	8000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	10500 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	730 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	70 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram EM	13800 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	87 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	75 %
Fényáram avulás 5000 óránál	65 %
Fényáram avulás 10000 óránál	60 %
Átlagos fényerősség EM	1200 cd/cm2
Kromatikus koordinátaérték X	434 -
Kromatikus koordinátaérték Y	400 -

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	150 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	150.0 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	150.0 W
Lámpafeszültség	96 V
Lámpa áram, EM	1.8 A
Gyújtási feszültségcsúcs	3500 (min) V
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A+
Higanytartalom	12.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	165 kWh

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	280 (max) C
Burahőmérséklet	650 (max) C

• Termék méretek

Insertion Length B	132.0 (max) mm
Teljes hossz C	135.4 (max) mm
Átmérő D	23.0 (max) mm
Light Center Length L	66.0 mm
Ívhossz O	17.8 mm
Light Center Length L [inch]	2.60 in
Teljes hossz C (inch)	5.33 (max) in

PHILIPS

MHN-TD

Átmérő D (inch)	0.89 in

- Termék adatok

Rendelési kód	215349 00
Termékkód	871829121534900
Termék név	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT
Rendelési terméknév	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8718291215349
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8718291215356
Logisztikai kód(ok) -12NC	928482500092
ILCOS kód	MD/UB-150/730-H-RX7s-25/135.4
Nettó darabsúly	0.028 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Méretezett rajza

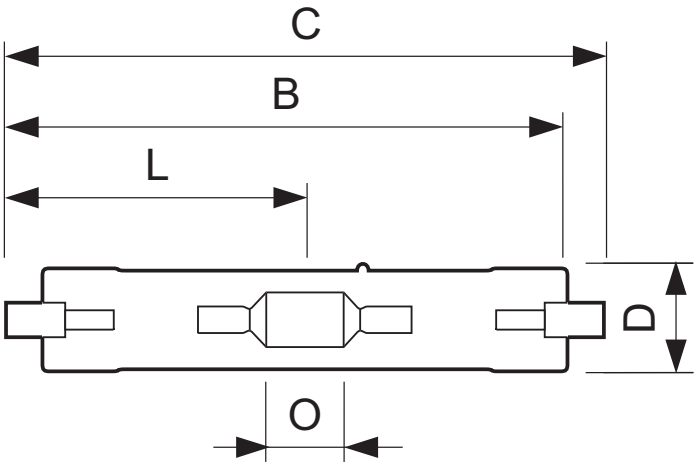

MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
MHN-TD 150W/730 RX7s	135.4	23.0	17.8



RX7s

Fotometriai adatok

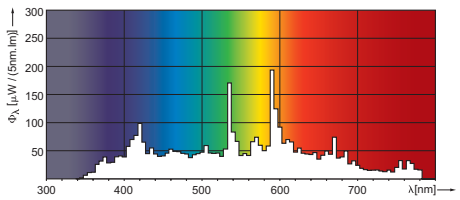

MHN-TD 70W & 150WMHN-TD 70W & 150W

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2014, Február 1
az adatok változhatnak