# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

A halogénhoz hasonló meleg, kiemelő fényével a MASTER LEDspot LV AR111 ideális a vendéglátó-ipari és kiskereskedelmi alkalmazások kiemelő és általános világítási megoldásainak átépítés nélküli fejlesztéséhez. Kifejezetten alkalmas állandó, általános világításra, így például üzletek, éttermek, szállodák és különösen galériák, kiállítások és múzeumok kreatív kiemelő világítására.Az ellenálló kialakítású MASTER LEDspot LV AR111 termék többféle sugárzási szöggel kapható a pontosan behatárolható fényeloszlás érdekében. A kibocsátott fény spektruma nem tartalmaz UV-, illetve infravörös tartományt, ezért alkalmas hőre érzékeny anyagok (például ételek, szerves anyagok, festmények stb.) megvilágítására is. A szabadalmaztatott intelligens működtető egység a meglévő elektromágneses és elektronikus halogén transzformátorok túlnyomó többségével kompatibilis. A MASTER LEDspot LV AR111 hatalmas energiamegtakarítást eredményez, és a fényerő csökkentése nélkül minimalizálja a karbantartási költségeket.

## Termék adatok

- Általános információ

| | |
|---|---|
| Fejelés | G53 [ G53] |
| Fényforrás búra forma | AR111 |
| Névleges élettartam (névleges) | 40000 h |
| Műszaki típus | 15-75W |

- Technikai adatok

| | |
|---|---|
| Sugárzási szög (névleges) | 24 ° |
| Fényeloszlás | 24D [ Medium beam] |
| Fényerősség (névleges) | 3900 cd |
| Színmegjelölés | meleg fehér (WW) |
| Névleges sugárzási szög | 24 ° |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges) | 2700 K |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 55.33 lm/W |
| Színkonzisztencia | <6 |
| Színvisszaadási index (névleges) | 90 |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 % |
| Luminous Flux In 90° Cone (Rated) | 800 lm |

- Működtetés és elektronika

| | |
|---|---|
| Teljesítmény (névleges) (névleges) | 15 W |
| Fényforrás árama (névleges) | 1800 mA |
| Teljesítmény-egyenérték | 75 W |
| Indulási idő (maximum) | 0.5 s |

PHILIPS

# MASTER LEDspot LV AR111

| | |
|---|---|
| Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges) | instant full light |
| Teljesítménytényező (névleges) | 0.7 |
| Feszültség (névleges) | 12 V |

- Hőmérséklet

| | |
|---|---|
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 74 °C |

- Vezérlők és fényerő-szabályozás

| | |
|---|---|
| Szabályozható fényerő | igen |

- Tanúsítvány és alkalmazási területek

| | |
|---|---|
| Megfelel kiemelő jellegű világításhoz | Yes |

| | |
|---|---|
| Energiatakarékossági címke (EEL) | A |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 16 kWh |

- Termékadatok

| | |
|---|---|
| Teljes termékkód | 871869651496200 |
| A termék megrendelési neve | MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D |
| EAN/UPC - termék | 8718696514962 |
| Rendelési kód | 51496200 |
| Számláló – csomag dobozonként | 1 |
| Számláló – csomag dobozonként | 6 |
| Anyagszám (12NC) | 929001170202 |
| Nettó tömeg (darab) | 0.360 kg |

## Méretezett rajza

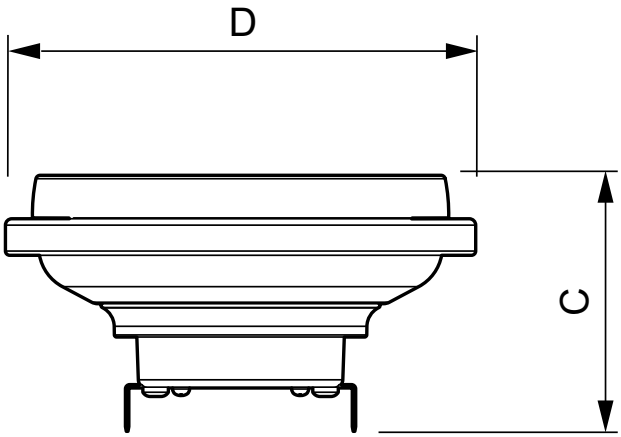


LEDspotLV GX53 AR111

LED D 15-75W 927 AR111 24D

| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D | 111 mm | 62.27 mm |




## Fotometriai adatok

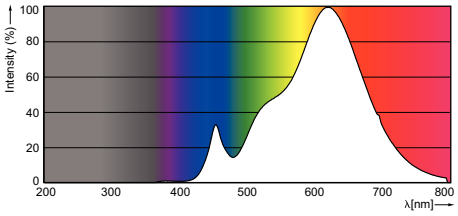


2016, Október 24
az adatok változhatnak

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

**www.philips.com/lighting**

2016, Október 24
az adatok változhatnak