

## Pixo Large

Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK

0005445



### Product features

- Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 54W, total fixture output: 4725 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø91x96x300, weight: 1,246kg.



## PRODUCT OVERVIEW

Termék neve	Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK
Technológia	LED
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278244
Garancia	5 év
Lámpatest fényárama (lm)	4725
Lámpatest hatásfoka (lm/W)	88
Színhoméroséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Teljes energiafogyasztás (W)	54
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Dimming method	N/A
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Termék EAN-kódja	5410288054452

## DATA TABLE

### General data

Termék neve	Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK
Technológia	LED
Környezet	Beltéri

## Pixo Large

Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK

0005445

Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278244
Garancia	5 év

### Optical data

Lámpatest fényárama (lm)	4725
Lámpatest hatásfoka (lm/W)	88
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

### Electrical data

Teljes energiafogyasztás (W)	54
Hálózati feszültség (V)	220-240V
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Elektromos védelem	Osztály I
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Dimming method	N/A
Driver áramerőssége (mA)	1350
Bekapcsolási túláram (A)	28
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	68
Izzószál teszt (°C)	650
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	65

## Pixo Large

Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK  
0005445

### Lifetime data

Élettartam L70:B50	72000
Élettartam L90:B10	15000

### Physical data

IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	300
Névleges termékszélesség (mm)	96
Névleges termékmagasság (mm)	303
Súly (kg)	1.246



### Packaging

Egyedi csomagolás típusa	Carton
Termék EAN-kódja	5410288054452
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	12.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	32.5
DUN14 (külső)	15410288054459
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	34.0

### Safety data





Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------

## PHOTOMETRY

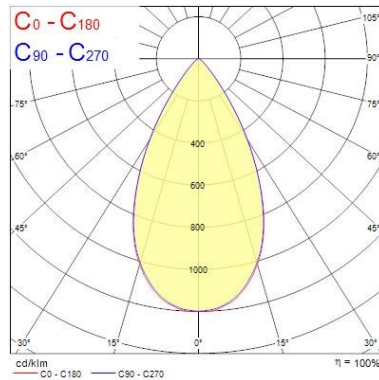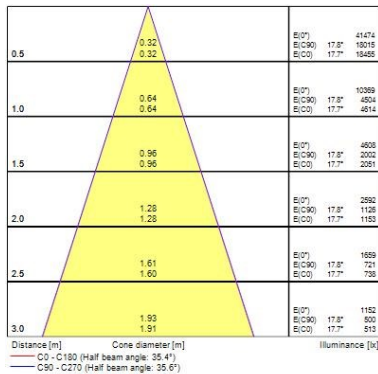

## Pixo Large

Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK  
0005445

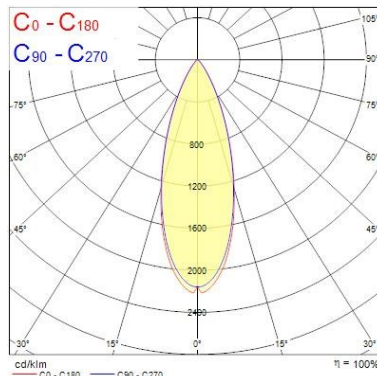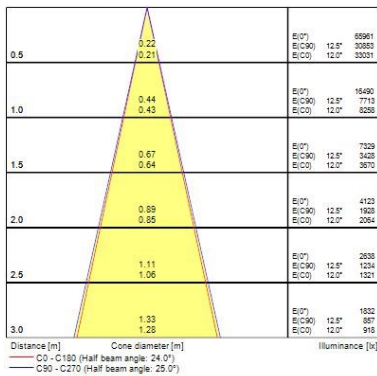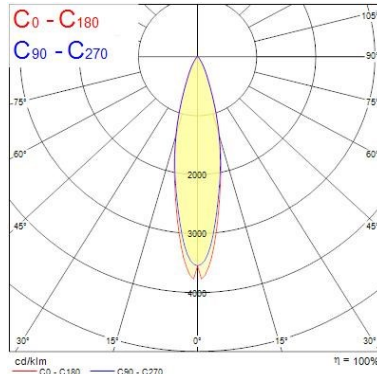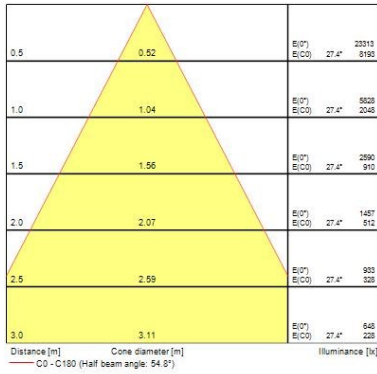

## TECHNICAL DRAWINGS

