

Pixo Small


Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

0005446



Product features

- Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 17W, total fixture output: 1615 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x70x245, weight: 0.517kg.

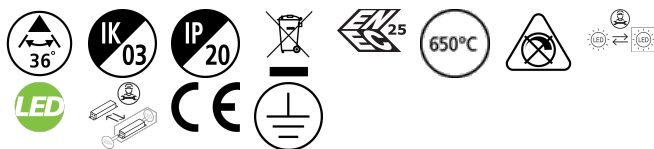

PRODUCT OVERVIEW

| | |
|---------------------------------|--|
| Termék neve | Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT |
| Technológia | LED |
| Környezet | Beltéri |
| Általános alkalmazás | Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem |
| ETIM osztály | EC001744 |
| E-szám Finnország | 4278245 |
| Garancia | 5 év |
| Lámpatest fényárama (lm) | 1615 |
| Lámpatest hatásfoka (lm/W) | 95 |
| Színhőmérséklet (K) | 4000 |
| Light colour | Semleges fehér |
| Színvisszaadás (Ra) | 90 |
| Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM5 |
| Sugárzási szög (°) | 36 |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1 |
| Teljes energiafogyasztás (W) | 17 |
| Elektromos védelem | Osztály I |
| Dimmelhető | Nem |
| Dimming method | N/A |
| IP-besorolás | IP20 |
| IK besorolás | IK03 |
| Termék EAN-kódja | 5410288054469 |

DATA TABLE

General data

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Termék neve | Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT |
| Technológia | LED |
| Környezet | Beltéri |

Pixo Small

Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

0005446

| | |
|---|--|
| Általános alkalmazás | Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20°C...+40°C |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C) | 25 |
| ETIM osztály | EC001744 |
| E-szám Finnország | 4278245 |
| Garancia | 5 év |

Optical data

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Lámpatest fényárama (lm) | 1615 |
| Lámpatest hatásfoka (lm/W) | 95 |
| Színhőmérséklet (K) | 4000 |
| Light colour | Semleges fehér |
| Színvisszaadás (Ra) | 90 |
| Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM5 |
| Sugárzási szög (°) | 36 |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1 |

Electrical data

| | |
|--|-----------|
| Teljes energiafogyasztás (W) | 17 |
| Hálózati feszültség (V) | 220-240V |
| Fényforrás teljesítménytényezője | 0.9 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x % | 10 |
| Elektromos védelem | Osztály I |
| A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min) | >100000 |
| Dimmelhető | Nem |
| Dimming method | N/A |
| Driver áramerőssége (mA) | 400 |
| Bekapcsolási túláram (A) | 12 |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 33 |
| Izzószál teszt (°C) | 650 |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként | 65 |
| Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként | 86 |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként | 108 |
| Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként | 130 |
| Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként | 65 |
| Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként | 86 |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként | 108 |
| Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként | 130 |

Pixo Small

Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

0005446

Lifetime data

| | |
|--------------------|-------|
| Élettartam L70:B50 | 72000 |
| Élettartam L90:B10 | 15000 |

Physical data

| | |
|-------------------------------|-------|
| IP-besorolás | IP20 |
| IK besorolás | IK03 |
| Névleges termék hossz (mm) | 245 |
| Névleges termékszélesség (mm) | 70 |
| Névleges termékmagasság (mm) | 245 |
| Súly (kg) | 0.517 |



Packaging

| | |
|---|----------------|
| Egyedi csomagolás típusa | Carton |
| Termék EAN-kódja | 5410288054469 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 8.5 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 8.5 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 26.0 |
| DUN14 (külső) | 15410288054466 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 12 |
| Gyujtó csomagolás hossza / magassága (cm) | 35.5 |
| Gyujtó csomagolás szélessége (cm) | 27.0 |
| Gyujtó csomagolás mélysége (cm) | 28.0 |

Safety data

| | |
|----------------------------------|--------|
| Optimális működési feltétel (°C) | -20-40 |
|----------------------------------|--------|





PHOTOMETRY

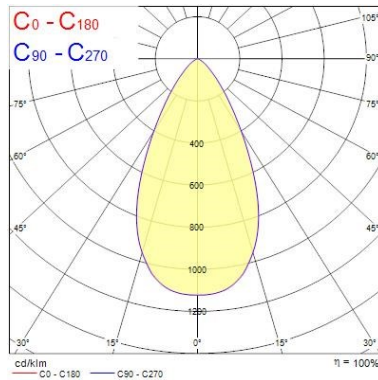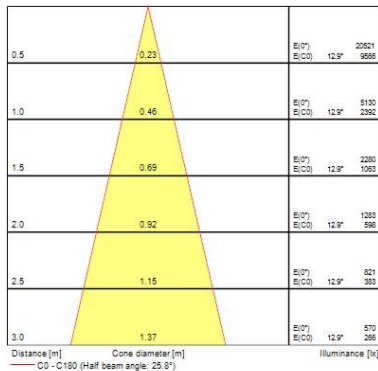

Pixo Small

Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

0005446

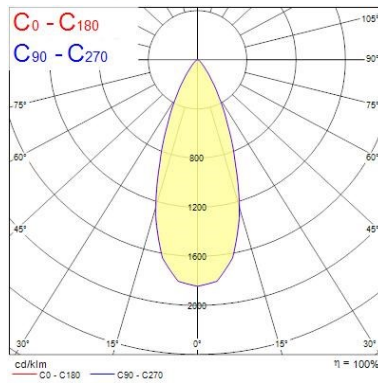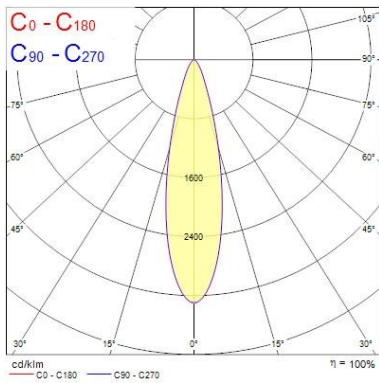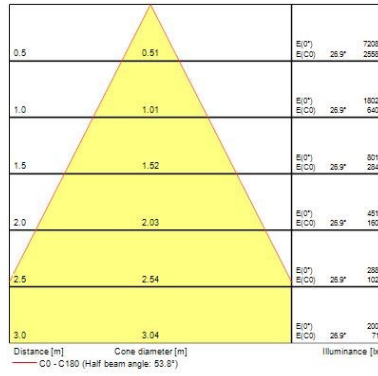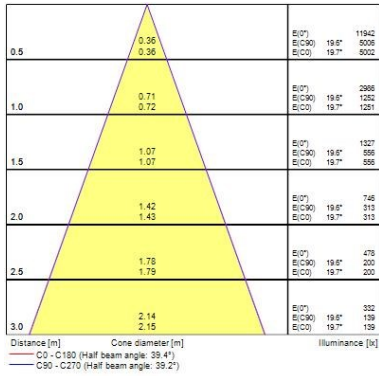

TECHNICAL DRAWINGS

