



Használati utasítás

Időkapcsoló, alkonykapcsolóval, visszaszámláló funkcióval

0823H


Technikai adatok:

Feszültség:	230VAC, 50Hz
Terhelhetőség:	1000W (rezisztív)
Visszaszámlálási eltérés:	±2min
Fényérzékenység:	5-75 LUX
Védettség:	IP44

A. Termékleírás

1. Időkapcsoló
2. 7 program (ON, OFF, DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs) a programtárcsán.

B. Áttekintés

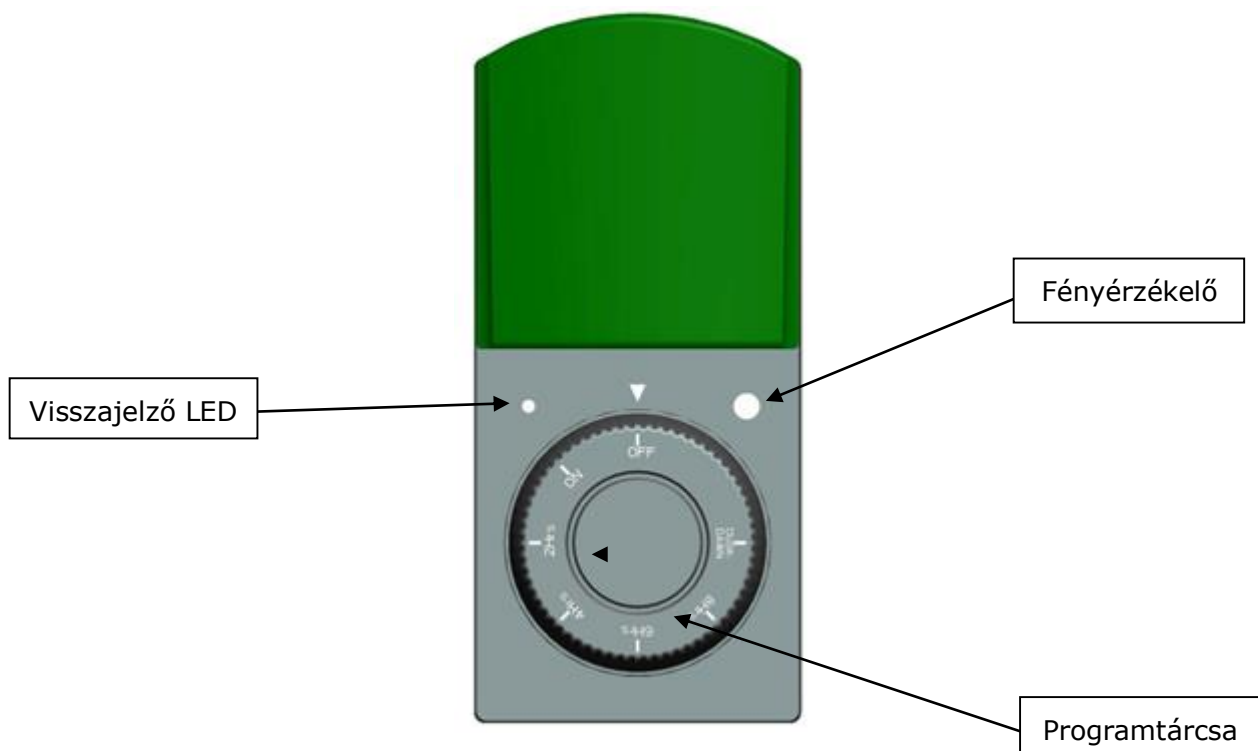

Program beállítások:

No.	Beállítás	Működés
1	ON	Állandóan bekapcsolva
2	OFF	Állandóan kikapcsolva
3	DUSK-DAWN	Alkonyatkor bekapcsol, pirkadatkor kikapcsol
4	2 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 2 óra múlva automatikusan kikapcsol
5	4 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 4 óra múlva automatikusan kikapcsol
6	6 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 6 óra múlva automatikusan kikapcsol
7	8 Hrs	Alkonyatkor bekapcsol, 8 óra múlva automatikusan kikapcsol

Forgassa a programtárcsán a kiválasztott beállítás (ON/OFF/ DUSK-DAWN stb..) jelét, a fedélen látható háromszöghöz (Δ).

C. Működés ON/OFF módban

ON módban (állandóan bekapcsolva) vagy OFF (állandóan kikapcsolva) az eszköz mindig be/kikapcsolva, és nem reagál a fényérzékelőre.

D. Működés DUSK-DAWN módban

A készülék sötétedéskor bekapcsol, pirkadatkor kikapcsol, minden nap.

A fényérzékenység: 5-75 LUX.

E. Működés 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs visszaszámláló módban

1. Ha bekapcsolja a készüléket a beállított idő (2/4/6/8 óra) után automatikusan kikapcsol, ha közben a fényérzékelő fényt érzékel, kikapcsol. Alkonyatkor a visszaszámlálás újra kezdődik.
2. Ha manuálisan módosítja a beállítást a visszaszámlálás alatt, a készülék kikapcsol, és az új beállítás szerint működik tovább.

F. Figyelem:

1. Olyan helyre helyezze az eszközt, ahol könnyen érzékeli a napfényt (alkony/pirkadat) érzékeléshez, és nem zavarja egyéb külső fényforrás.
2. Áramtalanításhoz húzza ki a csatlakozót a készülékből.
3. Ne csatlakoztasson egymásba két készüléket.
4. Gyermekevédelmi dugaszoló aljzattal.
5. Freccsenő víz ellen védett (IP44)