


## Általános információk

- A vevőegységen kézi ki/be -kapcsológomb (6) található.
- Egy vevőegységhez max. 5 távirányító rendelhető.
- A távirányító 3 csatornát működtet, és alkalmas ezek csoportos ki/be -kapcsolására.
- Minden csatornához max 10 vevőegység rendelhető

## Leírás:

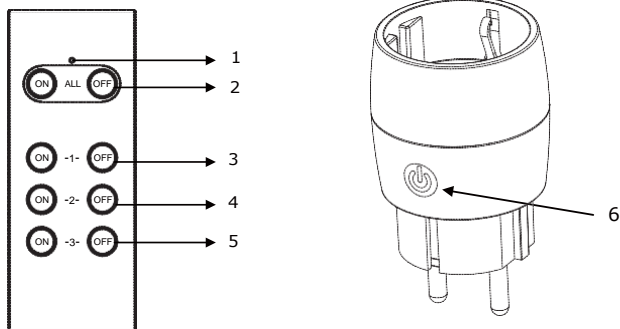

szám	funkció	működés
1	LED-visszajelző	A LED világít amikor megnyomja valamelyik gombot.
2	csoportos ki/be- kapcsolás	Egyszerre ki/be –kapcsolja a távirányítóhoz rendelt aljzatokat.
3,4,5	ki/be-	A hozzárendelt aljzatok ki/be- kapcsolása
6	kézi ki/be- kapcsoló	Az aljzat ki/be- kapcsolásához tartsa kb. 3mp-ig nyomva.

## Működtetés

## 1. Csatlakoztatás

**a)** Csatlakoztassa a vevőegységet egy megfelelő hálózati dugaszolóaljzatba.

A visszajelző LED gyorsan villog

Nyomja meg valamelyik gombot 1-2-3 (a rajzon 3-4-5-el jelölve)

a vevőegység ehhez a gombhoz lesz rendelve.

Ismételje ezt meg a többi vevőegységgel is.

**b)** Miután az összes vevőegységet sikeresen csatlakoztatta a LED nem villog tovább.

**c)** Ezek után a távirányító megfelelő gombjával tudja ki/be –kapcsolni a vevőegységeket.

**d)** Új vevő hozzáadása: nyomja meg a vevőn lévő gombot (6) kb. 3 mp-ig, a LED gyorsan villog, 15mp-en belül nyomja meg a távirányító valamelyik gombját a párosításhoz.

Ha a LED nem villog tovább a csatlakoztatási mód megszűnik.

**e)** Az összes vevőegység egyidőben történő ki/be –kapcsolásához használja az "ALL OFF/ON (2) gombokat.

## 2. Gyári beállítás visszaállítása/ párosítás törlése

3 másodpercig nyomja meg a vevő kézi bekapcsoló gombját, amíg a LED villogni nem kezd. Röviden nyomja meg újra ezt a gombot.

A LED egy pillanatra abbahagyja a villogást, majd újra villog.

A visszaállítás sikeres volt.

Megjegyzés:

Annak elkerülése érdekében, hogy több vevő ugyanazon be / ki gombra reagáljon az első használatkor, NE csatlakoztasson egyszerre több vevőt. Használja az adó "ALL ON / OFF" gombját több vevő vezérléséhez, ha szükséges.

## Figyelmeztetés!

1. Biztonsági okból, mindig kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készülékeket a vevőegységhez!
2. Soha ne lépje túl, a vevőegységen megadott technikai paramétereket..
3. Csak kihúzott állapotban tekinthető feszültségmentesnek.
4. Ne csatlakoztassa a vevőegységeket egymásba
5. Csak beltéri használatra!
6. Biztonsági okokból, ne csatlakoztasson háztartási gépeket, a vevőegységhez, mint pl: vasaló, hűtő-fűtő berendezések, elektromos vágó berendezés stb.
7. A távirányító gyenge eleme befolyásolja a hatótávolságot!

## Technikai adatok:

Névleges teljesítmény (vevőegység)	Max. 3680 Watt, 230V
Távirányító elem típusa:	CR2032 DC3V
Frekvencia	433,92 MHz
maximális hatótáv:	30 méter (nyílt terepen)
Védelmi osztály	IP20

A készlet tartalmaz 1 db távirányítót és 3 db vevőegységet.

## Megfelelőségi nyilatkozat:

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak.

A termék megfelelőségi nyilatkozata a [www.gao.hu](http://www.gao.hu) oldalon található.

## Újrahasznosítás

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket.

Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek!

Importőr/Forgalmazó/Importeur:



EverFlourish Hungary Kft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

[www.gao.hu](http://www.gao.hu)

[info@gao.hu](mailto:info@gao.hu)

Származási hely: Kína Made in China