

Start Surface Wall Cube

START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

0047136



Product features

- Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 280lm, 5.8W, 48lm/W, 3000/4000K switchable CCT, adjustable beam angle (0 - 94°), 104.000 hrs L70:B50 lifespan, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 hrs salt spray test, -20 - +45°C operating temperature range, 108x108x108mm, Class I



PRODUCT OVERVIEW

Termék neve	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579605
Garancia	5 év
Lámpatest fényárama (lm)	280
Lámpatest hatásfoka (lm/W)	48
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Teljes energiafogyasztás (W)	5.8
Elektromos védelem	Osztály I
Elotét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Dimming method	N/A
Ház színe	Kék
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Termék EAN-kódja	5410288471365

DATA TABLE

General data

Termék neve	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Falra szerelt

Start Surface Wall Cube

START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

0047136

Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+45°C
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579605
Garancia	5 év

Optical data

Lámpatest fényárama (lm)	280
Lámpatest hatásfoka (lm/W)	48
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Szórástípus	Állítható
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Electrical data

Teljes energiafogyasztás (W)	5.8
Hálózati feszültség (V)	220-240V
Fényforrás teljesítménytényezője	0.66
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	46
Elektromos védelem	Osztály I
Elotét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Dimming method	N/A
Bekapcsolási túláram (A)	10
Izzószál teszt (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Néveleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	70
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	86
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	56
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	68
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	82
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	96

Lifetime data

Élettartam L70:B50	104000
Élettartam L70:B20	101000
Élettartam L70:B10	98700

Start Surface Wall Cube

START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black
0047136

Élettartam L80:B50	68000
Élettartam L80:B20	67000
Élettartam L80:B10	67000
Élettartam L90:B50	36000
Élettartam L90:B20	35000
Élettartam L90:B10	35000

Physical data

Ház színe	Kék
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	108
Névleges termék szélesség (mm)	108
Névleges termék magasság (mm)	109
Súly (kg)	0.785


Packaging

Egyedi csomagolás típusa	Carton
Termék EAN-kódja	5410288471365
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	14.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	14.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.5
DUN14 (külső)	15410288471362
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	31.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.5

Safety data

Optimális működési feltétel (°C)	-20-45
----------------------------------	--------

PHOTOMETRY

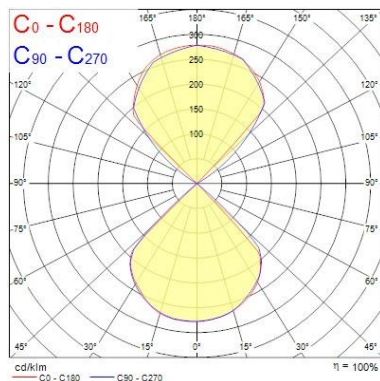

Start Surface Wall Cube

START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

0047136

TECHNICAL DRAWINGS

