


19062 DABA N LED SMD DL-16W

Mennyezeti LED lámpa

5905339190628



A Kanlux DABA N egy energiatakarékos lámpatest, melynél beállítható, hogy milyen környezeti megvilágításnál kapcsoljon be, így csak akkor világít, amikor szükséges. Védettségének köszönhetően (IP66, IK10) majdnem mindenhol felszerelhető. A lámpatest rendelkezik standby üzemmóddal és lecsökkenti a fénnyáramot 20%-ra az előre beállított idő után mozgás hiányában a STAND BY DIMMING funkció alkalmazásakor.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 87

Átmérő [mm]: 300

Érzékenység beállítás: igen

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 16

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 1300

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 40000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 81

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: PC

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-10

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Létrehozás dátuma: 25.02.2022, 17:47

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

19062 DABA N LED SMD DL-16W


Mennyezeti LED lámpa



Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800
érezkelő működési szöge [°]: H360
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 5/15/50/2000
IK fokozat: 10
IP védeettségi fokozat: 66
Érzékelési tartomány [m]: max 8

LOGISZTIKAI ADATOK:


Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 5
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5
Nettó egység súly [g]: 1026
Súly [g]: 1320
Egységcsomagolás hossza [cm]: 30.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10
Egységcsomagolás magassága [cm]: 30.5
Doboz súlya [kg]: 6.6
Karton szélessége [cm]: 33
Doboz magassága [cm]: 32
Doboz hossza [cm]: 51
Karton térfogata [m³]: 0.053856

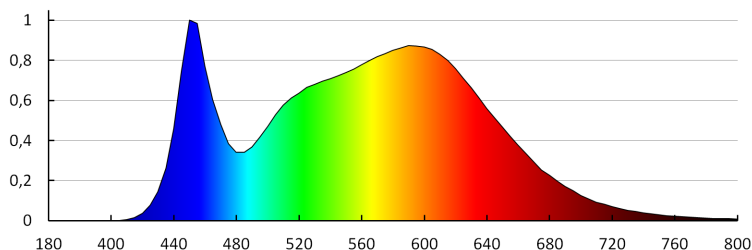

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W

Lampa: 1x DABA N LED SMD DL-16W

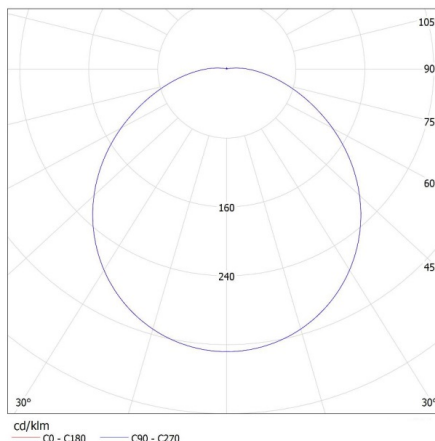

Létrehozás dátuma: 25.02.2022, 17:47

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.