


Mennyezeti LED lámpa

5905339190673

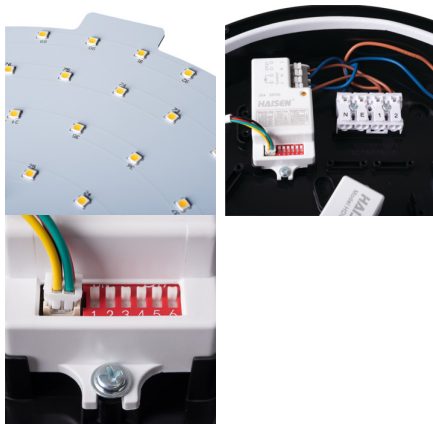

A Kanlux DABA PRO lámpatestek professzionális felhasználásra szolgálnak. Választható mozgásérzékelő nélküli (25W) és érzékelővel ellátott (26W) változatban, valamint kétféle színben - fehérben és feketében. A Kanlux DABA PRO lámpatestek IP65 védettségi fokkal rendelkeznek és ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben, valamint IK10 mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállással és kiegészítő felnyitás elleni védelemmel rendelkeznek. A Kanlux DABA PRO mennyezeti lámpatestek MASTER → SLAVE elv szerint csatlakoztathatók, azaz az első (az első és az utolsó), érzékelővel felszerelt lámpatest vezérli a csatlakoztatott lámpatesteket. A Kanlux DABA PRO lámpatestek magas gyártási minőségét az 5 éves garancia is megerősíti.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A lámpatestek sorba köthetők:** igen

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** igen

**Magasság [mm]:** 85

**Átmérő [mm]:** 300

**Érzékenység beállítás:** igen

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 26

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** PC

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 2800

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000


**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L80B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥25000

**Sugárzási szög [°]:** 115

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 108

### Mennyezeti LED lámpa

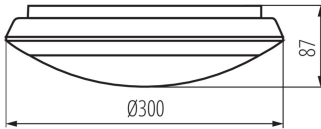

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya**

**[mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-15

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800

**Érzékelő működési szöge [°]:** 360

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást**

**érezkel [lx]:** off/50/10/2

**IK fokozat:** 10

**IP védelettségi fokozat:** 65

**Érzékelési tartomány [m]:** max 12

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 5

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5

**Nettó egységsúly [g]:** 836

**Súly [g]:** 1266

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 32

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 32.5

**Doboz súlya [kg]:** 6.33

**Karton szélessége [cm]:** 34

**Doboz magassága [cm]:** 34

**Doboz hossza [cm]:** 57.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.06647

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

## 19067 DABA PRO 26W NW-SE-B

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 19067) DABA PRO 26W NW-SE-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19067) DABA PRO 26W NW-SE-B  
Lamps: 1 x DABA PRO 26W/NW

