


Dekorációs LED lámpatest

5905339235206



A Kanlux IMBER LED egy vízálló, süllyesztett lámpatest. Egyik előnye az alacsony üzemi hőmérséklet, minek köszönhetően korlátozás nélkül szerelhető be akár fába is. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít, az alkalmazott LED diódák pedig nagyfokú energiahatékonyságot garantálnak. A Kanlux IMBER LED egy kiváló megoldás zuhanykabinok vagy tetőszél-burkolatok megvilágítására.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: alumínium

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 16.3

Átmérő [mm]: 30

Szerelési nyílás [mm]: Ø27

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 1

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 40

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Sugárzási szög [°]: 105

Lámpa fényereje [lm/W]: 40

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷50

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5


IP védettségi fokozat: 65

Dekorációs LED lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 200
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200
Darabszám egy raklap rétegen: 1400
Nettó egységsúly [g]: 14
Súly [g]: 38.5
Egységcsomagolás hossza [cm]: 2
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9
Egységcsomagolás magassága [cm]: 12
Doboz súlya [kg]: 7.7
Karton szélessége [cm]: 46.5
Doboz magassága [cm]: 23
Doboz hossza [cm]: 47
Karton térfogata [m³]: 0.050267

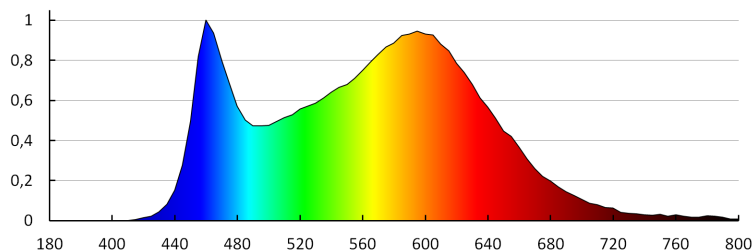

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

