


23843 TRIBIS II L AB

A set of recessed downlights with a light source (included)

5905339238436

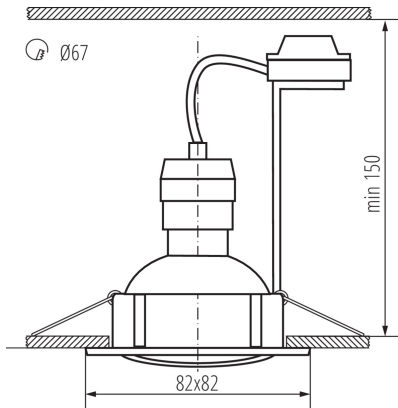

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: patinált réz

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: igen

Hossz [mm]: 82

Szélesség [mm]: 82

Magasság [mm]: 27

Szerelési nyílás [mm]: Ø67

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 3 x max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Fényforrások: PAR16

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷2,5

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 50

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20