


## 24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED szalag

5905339245182

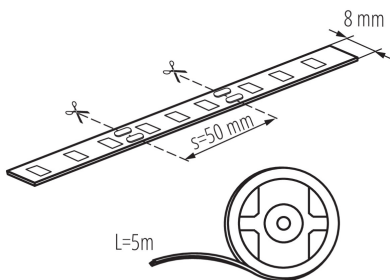

A Kanlux LEDS-B RGB modern dekorációs LED szalag. Tökéletes otthonokba, ahol az egyedi elrendezésnek csak a képzelet szab határt. Nagyon rugalmasak, jól tapadnak és hosszú élettartamúak. A fény színe a megvilágítandó hely és ízlés függvényében választható.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** csak meghatározott fény szabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Hossz [mm]:** 5000

**Higanytartalom:** nem

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC

**Névleges teljesítmény [W]:** 1m = 4,8

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényforrás színe:** hideg fehér

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 15000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 10000$

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégzések

**IP védettség fokozat:** 00

### ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 3

**Energiahatékonysági osztály:** F

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m=250

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 6500

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 0,5m = 2,4


**Magasság [mm]:** 5000

**Szélesség [mm]:** 8

**Mélység [mm]:** 1

## 24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED szalag

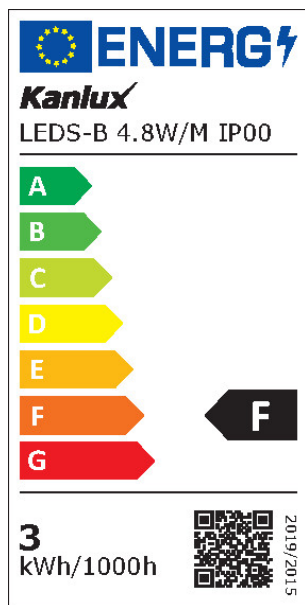

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.313

Színkoordináták (y): 0.337

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 25

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: -30

Élettartam-tényező:  $\geq 0.9$

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 44

Súly [g]: 126

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5


Doboz súlya [kg]: 6.3

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 28.5

Doboz hossza [cm]: 52

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.047424

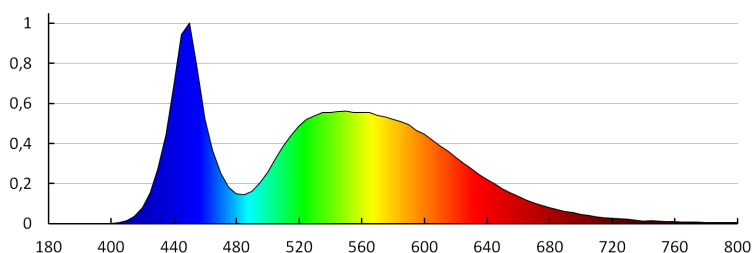

## 24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED szalag

### TARTOZÉKOK:

**19030** CONNECTOR 8 Csatlakozó LED szalaghoz,  
CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP Csatlakozó LED szalaghoz,  
CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC Csatlakozó LED szalaghoz,  
CONNECTOR 8-CPC (19033)

