


Mennyezeti spot lámpatest

5905339025531

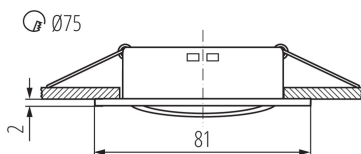

A Kanlux NAVI egy egyszerű formával rendelkező, széles felhasználási lehetőségeket biztosító különféle spot lámpatest család.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: matt króm

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 21

Átmérő [mm]: 81

Szerelési nyílás [mm]: Ø75

Vezeték hossz [m]: 0.12

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 50

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

Foglalat : Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 15

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 74

Súly [g]: 110

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Létrehozás dátuma: 25.02.2022, 16:48

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Mennyezeti spot lámpatest

Doboz súlya [kg]: 5.5

Karton szélessége [cm]: 22

Doboz magassága [cm]: 22.5

Doboz hossza [cm]: 52

Karton térfogata [m³]: 0.02574