


LED lépcsővilágító lámpatest

5905339275592

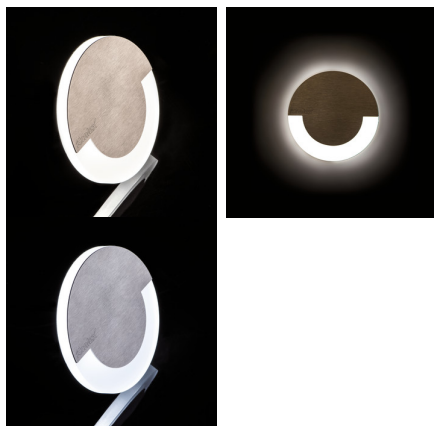

A Kanlux SOLA ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel van ellátva.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szerelés: fali süllyesztett:** igen

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: fali süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Szélesség [mm]:** 23

**Átmérő [mm]:** 70

**Vezeték hossz [m]:** 0.18

**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60

**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC

**Maximális teljesítmény [W]:** 0.8

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 13

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 16

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag


**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**IP védettség fokozat:** 20

### LED lépcsővilágító lámpatest



#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 100

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100

**Nettó egységsúly [g]:** 66

**Súly [g]:** 86.9

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 11

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 2.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 16.5

**Doboz súlya [kg]:** 8.69

**Karton szélessége [cm]:** 23.5

**Doboz magassága [cm]:** 34.5

**Doboz hossza [cm]:** 63

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.051077