


Mennyezeti spot lámpatest

5905339028242

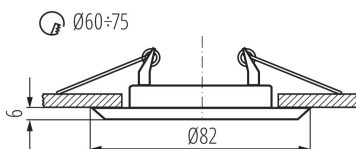

A népszerű Kanlux HORN süllyesztett lámpatest család széles választékot kínál; a klasszikus modellektől a merész színösszeállításokig. Köztük mindenki megtalálja a kedvére valót.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: grafit / nikkelt

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 27

Átmérő [mm]: 82

Szerelési nyílás [mm]: Ø60-75

Vezeték hossz [m]: 0.12

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 50

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

Foglalat: Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: nincs

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Darabszám egy raklap rétegen: 350

Nettó egység súly [g]: 46

Súly [g]: 74

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

02824 HORN CTC-3114-GM/N

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 3.7

Karton szélessége [cm]: 22

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.019305