


Mély sugárzó lámpatest

5905339295958

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality

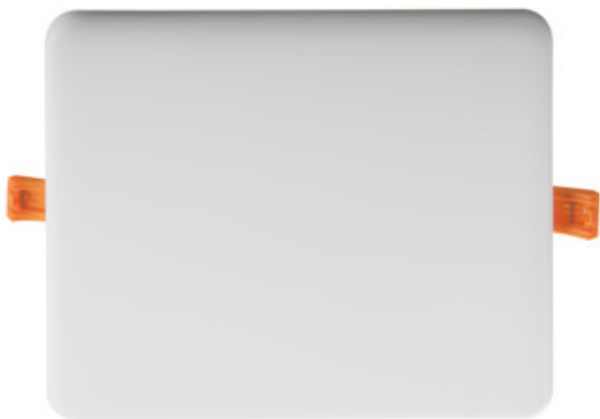

A Kanlux AREL LED a süllyesztett lámpák egy új típusa, amelynek nincs pereme. A magas, IP65/20 védetség, valamint a kivételes, egyszerű, ugyanakkor meglepő dizájn miatt a Kanlux AREL LED mindenfajta belső térhez illik. Az egyedülálló szerkezetnek köszönhetően a panel vastagsága alig 9 mm – ez a piacon kapható legvékonyabb panel.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 186

Szélesség [mm]: 186

Magasság [mm]: 23

Szerelési nyílás [mm]: 170x170

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PMMA

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1450

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 73

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: sorkapocs


Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védetség fokozat: 65/20

Mélysugárzó lámpatest

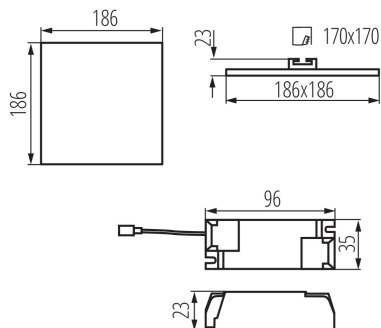

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 360

Súly [g]: 455

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23


Doboz súlya [kg]: 22.75

Karton szélessége [cm]: 45

Doboz magassága [cm]: 25.5

Doboz hossza [cm]: 78

Karton térfogata [m³]: 0.089505

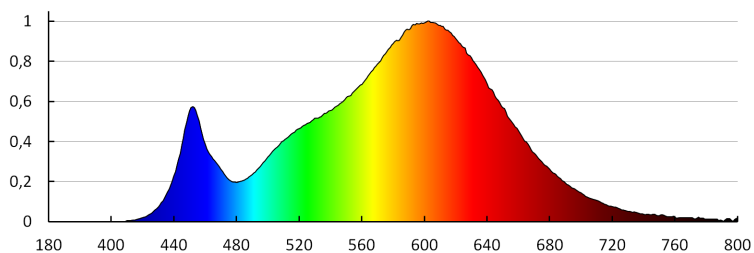

KANLUX S.A. (kat 29595) AREL LED DL 20W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29595) AREL LED DL 20W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DL 20W-WW

