


Mennyezeti LED lámpa

5905339329448

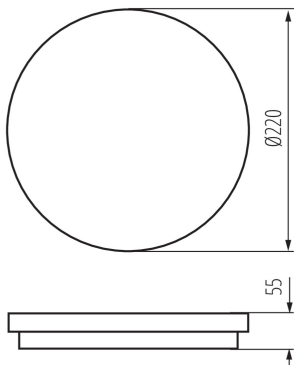

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 220

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 1550

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 86

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35


Mennyezeti LED lámpa



Lámpaház anyaga: műanyag
Érzékelő típusa: mikrohullámú
Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷1,5
Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2/10/50/off
IP védettségi fokozat: 54
Érzékelési tartomány [m]: max 4.5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10
Nettó egység súly [g]: 434
Súly [g]: 591
Egységcsomagolás hossza [cm]: 22.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolás magassága [cm]: 23
Doboz súlya [kg]: 5.91
Karton szélessége [cm]: 32.5
Doboz magassága [cm]: 25
Doboz hossza [cm]: 47
Karton térfogata [m³]: 0.038188

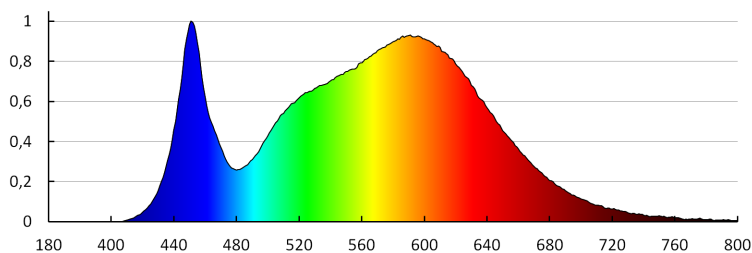

32944 BENO 18W NW-O-SE W

Mennyezeti LED lámpa

