


33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED szalag

5905339333179

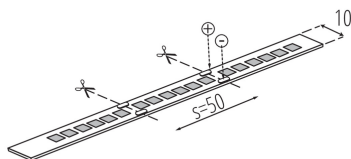

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényerősű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Higanytartalom: nem

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges áramérték [mA]: 33

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 16

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégzódések

IP védettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vágathatók [cm]: 5

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 0,5m = 4

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 330 (WW/CW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/6000

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

[W]: 0,5m = 4 (WW/CW)

Magasság [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Mélység [mm]: 2


Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0.315

Színkoordináták (y): 0.340

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED szalag

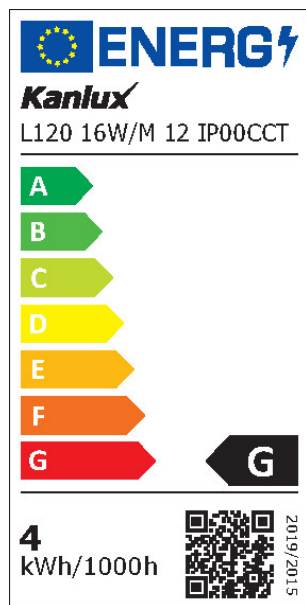

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 30

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: 67

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 66

Súly [g]: 144.8

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 24

Doboz súly [kg]: 7.24

Karton szélessége [cm]: 34

Doboz magassága [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 51


Karton térfogata [m³]: 0.050286

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED szalag

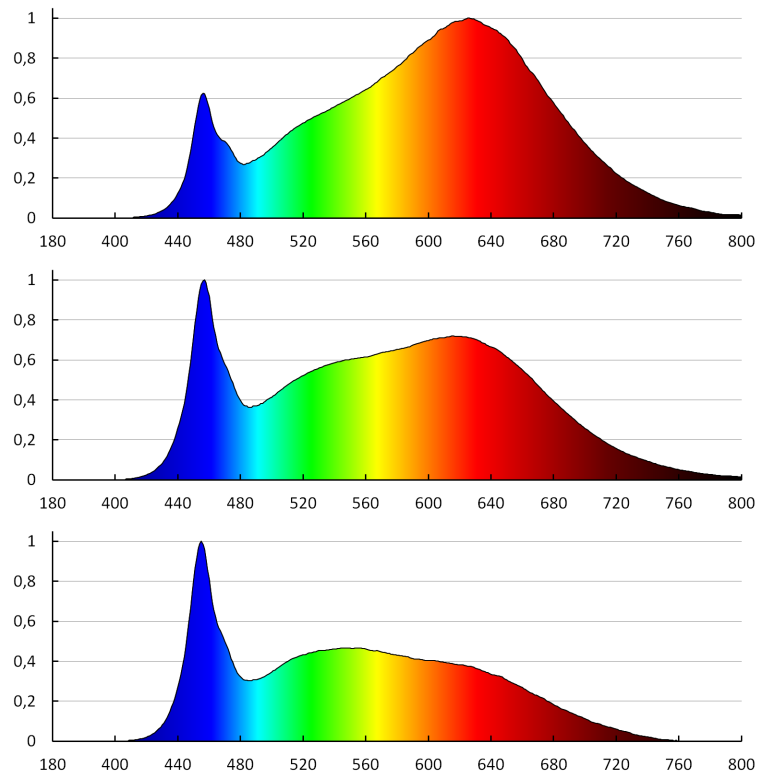

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

