

Mennyezeti LED lámpa

5905339333490



A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** grafit

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A lámpatestek sorba köthetők:** igen

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 220

**Szélesség [mm]:** 220

**Magasság [mm]:** 55

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 18

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 1400

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000


**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 78

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -15÷35

### Mennyezeti LED lámpa

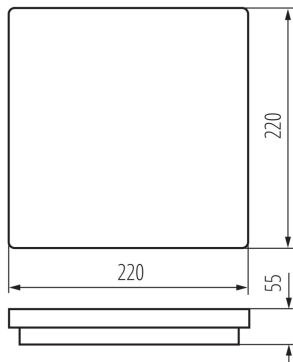

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**IP védettségi fokozat:** 54

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egységsúly [g]:** 480

**Súly [g]:** 637

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 22.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 22.5

**Doboz súlya [kg]:** 6.37

**Karton szélessége [cm]:** 32.5

**Doboz magassága [cm]:** 25

**Doboz hossza [cm]:** 47

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.038188