


Mélysugárzó lámpatest

5905339335296

IP
44/20

EA
SY
Installation

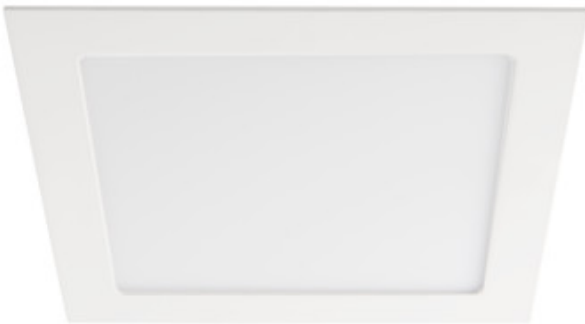

A Kanlux KATRO V2LED a szögletes KATRO N LED lámpatestek új változata, beltéri alkalmazásra. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védettségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 300

Szélesség [mm]: 300

Magasság [mm]: 20

Vezeték hossz [m]: 0.05

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 24

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1560

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2700

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 65

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75


Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettségi fokozat: 44/20

33529 KATRO V2LED 24W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest

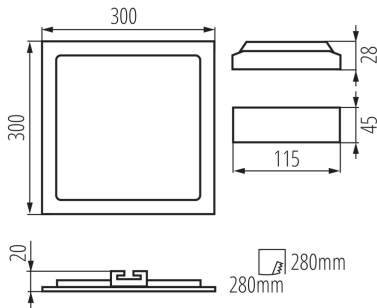

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egység súly [g]: 760

Súly [g]: 964

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 34

Doboz súlya [kg]: 9.64

Karton szélessége [cm]: 33

Doboz magassága [cm]: 37

Doboz hossza [cm]: 33

Karton térfogata [m³]: 0.040293

KANLUX S.A. (kat 33529) KATRO V2LED24W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33529) KATRO V2LED24W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED24W-WW-W

