
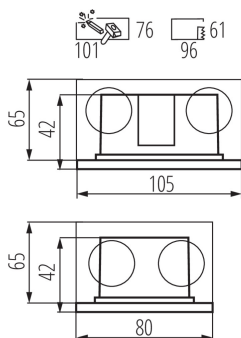


Süllyesztett lámpatest

5905339336934

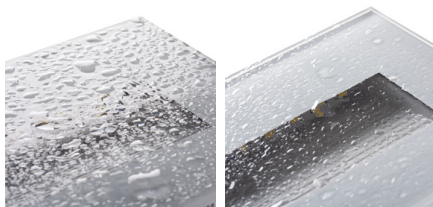

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

A készlet tartalmazza a szerelődobozt: igen

Cserélhető fényforrás: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 105

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 42

Szerelési nyílás [mm]: 96x61

Mélység [mm]: 42

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 3

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 140

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 250

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 15000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 47

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -10 : 35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: PC

Védőüveg anyaga: üveg

IP védettségi fokozat: 44

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 254

Súly [g]: 302

Süllyesztett lámpatest



Egységcsomagolás hossza [cm]: 12.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9
Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5
Doboz súlya [kg]: 15.1
Karton szélessége [cm]: 26
Doboz magassága [cm]: 40.5
Doboz hossza [cm]: 47.5
Karton térfogata [m³]: 0.050018

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- szerelődobozt tartalmaz