
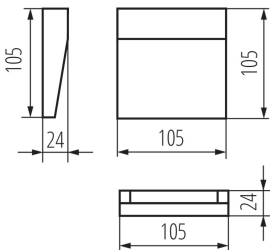


33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Fali lámpatest

5905339337504

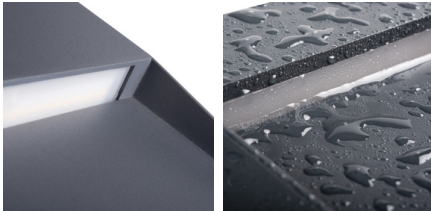

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: antracit

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

Fényerőszabályozható: nem

RAL: 7016

Szélesség [mm]: 105

Magasság [mm]: 105

Mélység [mm]: 24

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 100

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 470

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Lámpa fényereje [lm/W]: 25

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: PC

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 54

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egység súly [g]: 223

Súly [g]: 268

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Fali lámpatest



Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4
Egységcsomagolás magassága [cm]: 11.5
Doboz súlya [kg]: 5.36
Karton szélessége [cm]: 23
Doboz magassága [cm]: 25.5
Doboz hossza [cm]: 24.5
Karton térfogata [m³]: 0.014369

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

