


LED lámpatest

5905339339867

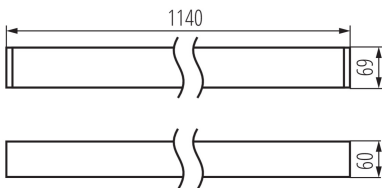

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 1140

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 69

Integrált LED fényforrás: igen

Sorolható változat [kezdő elem]: 34534 (NT), 34486 (Z)

Sorolható változat [közbenső elem]: 34678 (NT), 34630 (Z)

Sorolható változat [záró elem]: 34822 (NT), 34774 (Z)

Alkalmazott szimbólumok és jelölések magyarázata: (NT)

- szerelés: mennyezeti, (Z) - szerelés: mennyezetre függeszthető

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 25

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2980

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X85/Y95

Lámpa fényereje [lm/W]: 119

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: matt

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$


IP védettség fokozat: 20

Létrehozás dátuma: 25.02.2022, 21:22

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

LED lámpatest

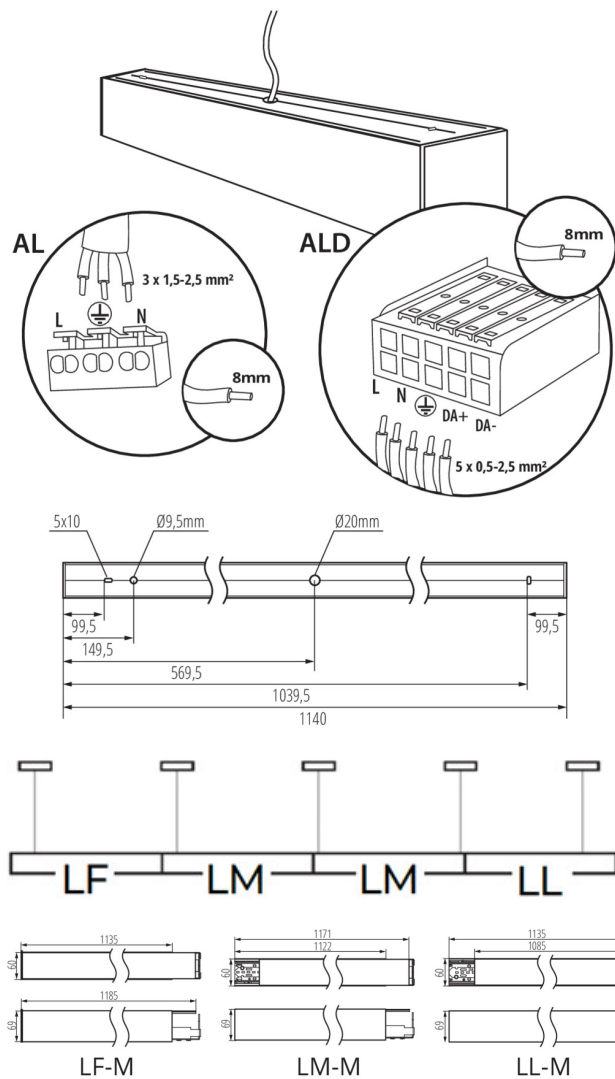

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egység súly [g]: 2100

Súly [g]: 2450

Egységcsomagolás hossza [cm]: 136

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 2.45

Karton szélessége [cm]: 11

Doboz magassága [cm]: 7

Doboz hossza [cm]: 136


Karton térfogata [m³]: 0.010472

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 33986) AL-ML-WW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33986) AL-ML-WW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MAT

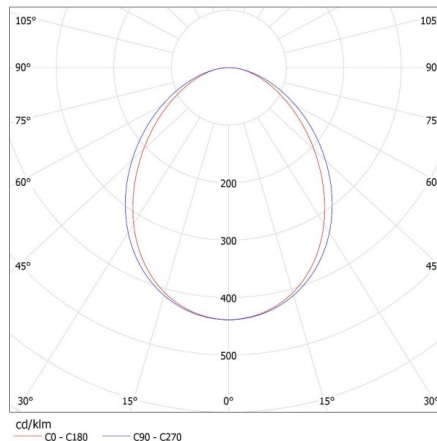

TARTOZÉKOK:

32540 ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

LED lámpatest



32542 ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben



29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

