

# Lightbar FX500-CB SM

A magasabb fényerősség a fokozott biztonság garanciája az utakon



### Központi és egyéni beszerelés

Egyéni telepítés a kettős ECE engedély  
következtében



### Bevilágított távolság akár 440 méter

Továbbfejlesztett távolsági és tompított  
fényoszóró



### Kombinált nyaláb

Kombinált fénynyaláb

## Termék adatlap



### A LED-es kiegészítő fények fokozzák a vezetés élményét

Továbbfejlesztett távolsági fény a sötét vidékekre és földutakra – nem jelent problémát a LEDriving Lightbar FX500-CB számára. A 20 nagyteljesítményű LED akár 440 méteres távolsági fénynyalábot is lehetővé tesz, és biztosítja a közúti közlekedés biztonságát. A gépkocsik számára készült LED-sorok akár szürkületkor vagy rossz látási viszonyok között is nappali megvilágítási körülményeket eredményeznek az erős 6000 Kelvines fénynek köszönhetően pedig nem vakítja el szükségtelenül a szembe jövő forgalmat. A reflektor intelligens kialakítása a LED-ek fényét úgy töri meg, hogy az ne zavarja a szembe jövő forgalmat. A fény öt fokos szögben egyenletes eloszlású. Robosztus, tartós és sokoldalú. Akár LED-es munkavilágításként vagy kiegészítő távolsági fényszóróként kerül felhasználásra – a LEDriving Lightbar FX500-CB nagy teljesítménye és hosszú élettartama remek választássá teszi. Széles körben alkalmazható, ellenáll a környezeti hatásoknak és a felhasznált anyagok minőségi kidolgozásának, illetve a kopásálló polikarbonát világítótestnek köszönhetően rendkívül robusztus. Az integrált meghajtó és hőkezelő rendszer szabályozza a LED-es gépjárműfényező hőmérsékletét, és kiküszöböli a túlhevülés miatti meghibásodást. A teljeskörű polaritásvédelem biztosítja, hogy a LED-ek túlfeszültség esetén lekapcsolnak. Sokoldalúan felhasználható fényerősség. A LEDriving Lightbar FX500-CB a közúton és terepen közlekedés élményét is fokozza. Az ECE-kompatibilis LED-es kiegészítő világítás jobb láthatóságot biztosít, növelve ezáltal a közúti közlekedés biztonságát. Ezen kívül terepjárós megjelenést kölcsönöz a járműnek. A LED-es fényszóró 12 voltos járművekre és mezőgazdasági gépekre, furgonokra, szabadidős járművekre, terepjárókra és 4x4 járművekre is felszerelhető. A nagyon erős, 5500 lumenes fényerejű, nagyteljesítményű csomag a legnagyobb optikai hatékonyságot és egyenletes fényeloszlást kínálja, csökkentett vakítás mellett.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL104-CB SM
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	További fényszóró alkalmazások


### Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	70.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

### Fotometriai adatok

Fényáram	5500 lm
Színhőmérséklet	6000 K

### Méreték és súly

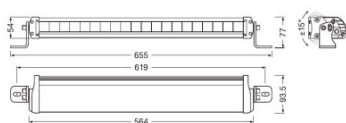



Termék súlya	2100.00 g
Hosszúság	0.0 mm

### Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

## További termékadatok

---

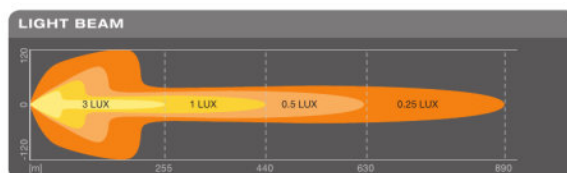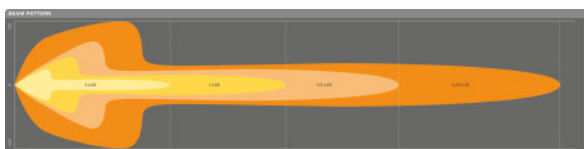

---

Luminous intensity distribution

---

Luminous intensity distribution

---

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

---

### Képességek

---

Technológia	LED
-------------	-----

---

### Tanúsítványok és szabványok

---

Szabványok	ECE R10, R112
Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP67

---

### Ország-specifikus kategorizálás

---

Rendelési hivatkozás	LEDDL104-CB SM
----------------------	----------------

---

### Logisztikai adatok

---

Commodity code	851220009000
----------------	--------------

---

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

---

## Termék adatlap











Date of Declaration	08-06-2022
Primary Article Identifier	4052899614079
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899614079	Lightbar FX500-CB SM	Folding Box 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm <sup>3</sup>	2399.00 g
4052899614086	Lightbar FX500-CB SM	Karton 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm <sup>3</sup>	10238.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction LEDriving
 Brochures LEDriving driving and working lights brochure (EN)
 Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
 Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
 Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
 Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
 Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
 Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
 Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
 Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

## Termék adatlap



Video

Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

### Jogi tanács

Egy is felszerelhető - nem szükséges párban felszerelni, 2 engedélyezett fényforrás

Részletes feltételek: [www.osram.com/guarantee](http://www.osram.com/guarantee)

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM