


# TERMÉKADATLAP

## Panel Essential 600x600mm 6500K

Essentials Panel | Essential Panel lámpatestek alapvető felhasználásra

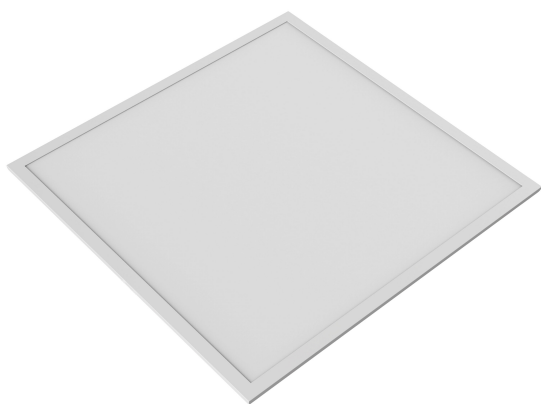

### Alkalmazási területek

- Lakóterületek

### Termékelőnyök

- Homogén fényeloszlás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Kettő az egyben dizájn: süllyesztett és felületre szerelhető kivitelben kiegészítő készlettel
- Mennyezeti szerelőkeret 60 x 60-os panel lámpatesthez a csavarmentes felszerelés érdekében

### Termékjellemzők

- Fali és mennyezeti lámpatest
- A süllyesztett panel lámpatest mennyezeti panel lámpatestként is használható a külön megvásárolható keretkészlettel



**MŰSZAKI ADATOK****BEKÖTÉSI ADATOK**


Névleges teljesítmény	36,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	178,000 mA
Beáramló áram ideje $T_{h50}$	10.4 $\mu$ s
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	7
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	15
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I

**Fotometriai adatok**

Fényáram	3200 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	3850 lm
Fényhasznosítás	88 lm/W
Színhőmérséklet	6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdc
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 25

**MÉRETEK ÉS SÚLY**

Hossz	596.00 mm
Szélesség	596.00 mm
Magasság	35.00 mm
Product weight	1410,00 g



### ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

### ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	590,00 mm
Rögzítési szélesség	590,00 mm
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
Fényforrással	Igen

### Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	10000

### TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

Ütésbiztos	Nem
------------	-----



## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	1
--------------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Előtét mellékelve
- Süllyesztett szereléshez (a mennyezeti vagy függesztett szereléshez szerelési tartozékok szükségesek)

## LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075762671	Hajtogatott doboz 1	45 mm x 610 mm x 610 mm	1854.00 g	16.74 dm <sup>3</sup>
4058075762688	Shipping box 5	630 mm x 240 mm x 630 mm	10992.00 g	95.26 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

