


PIR mozgásérzékelő

5905339076915

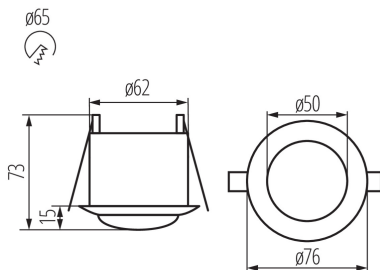

A Kanlux MERGE JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 5 méter. Maximális vízszintes működési szöge 360 fok. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető: igen

Magasság [mm]: 73

Átmérő [mm]: 76

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50/60

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Érzékelő típusa: PIR

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-6

Érzékelő működési szöge [°]: H360/V120

Maximális működési idő [perc]: 6

Minimális működési idő [s]: 5

Maximális teljesítmény [VA]: 2000

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettségi fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 100

Súly [g]: 166

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9.5

Doboz súlya [kg]: 8.3

Karton szélessége [cm]: 45

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.04455

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- érzékelési tartomány maximum 5m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120°
- a világítás ideje 5s és 6min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max. 800W