







Exterior wall lamps, indirect light,
equipped with SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
sand white or dark grey, satin
polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau gri închis, dispersor din policarbonat satinat.

Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta, equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

Наружные настенные светильники, с косвенным освещением, оснащенные светодиодами SMD.


Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый или темно-серый цвет, сатиновый поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér, sötét szürke, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzör.

Аплици за екстериор, оборудвани със непряко разпределение на светлината, оборудвани със SMD светодиоди. Тяло от лят алуминий, боядисано в электростатично поле в матово бяло или тъмно сиво, дифузер от сатенен поликарбонат.

Exteriérové nástenné svietidlá, nepriame svetlo, vybavené SMD LED.

Kryt z liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v matnej bielej alebo tmavošedej, saténový polikarbonátový difúzor.

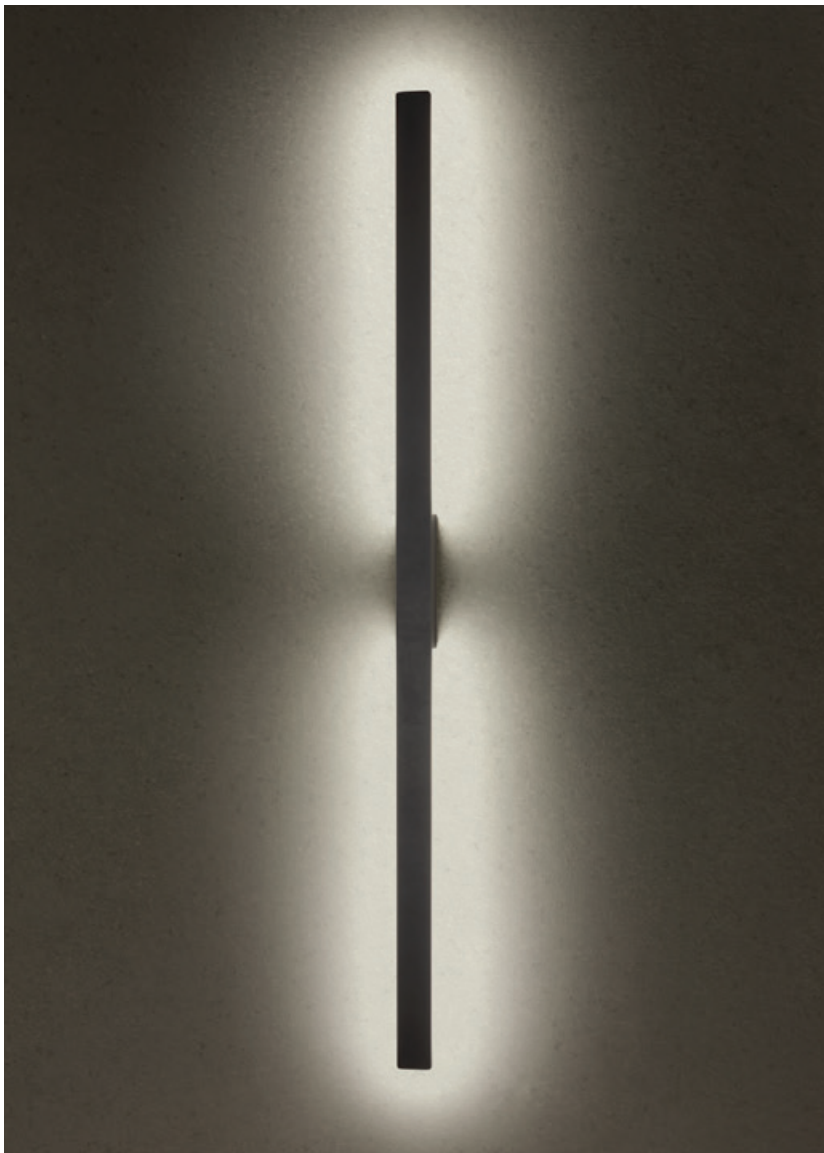

WALL LAMP • APLICĂ

Type Code Finishing



90430


SWH

90431


DG

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
SMD LED 2835, 120 pcs	220-240V	20W	3000K	2500/1200 lm	-	80

Dimension



Photometry



WALL LAMP • APLICĂ

Type	Code	Finishing
	90432	<input type="checkbox"/> SWH
	90433	<input type="checkbox"/> DG

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
SMD LED 2835, 144 pcs	220-240V	24W	3000K	3000/1450 lm	-	80

