


PHILIPS

Lighting

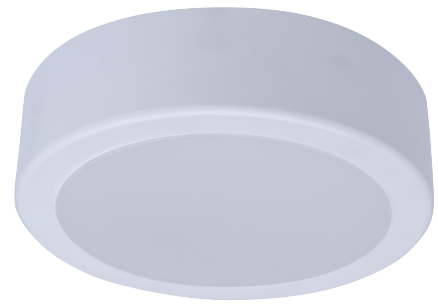

Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips-minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
A lámpatest fényoszóródása	110°
Csatlakozás	Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE jelölés	CE mark
Jótállási idő	5 év
Állandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	55
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
A fényforrásrendszer típusa	LED
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	28
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Induló áramlökés	4,92 A

Teljesítménytényező (minimum)	0.9
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Fém-Műanyag
Reflektor anyaga	-
Teljes hossz	225 mm
Teljes szélesség	225 mm
Teljes magasság	27 mm
Teljes átmérő	225 mm
Szín	WH
Méret (magasság x szélesség x mélység)	27 x 225 x 225 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20/40 [Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK03 [0.3 J]

Ledinaire SlimDownlight

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2000 lm
Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	105 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti színvisszaadási index	80
Kezdeti bemeneti feszültség	19 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L65
--	-----

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +40 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871951446453700
A termék megrendelési neve	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
EAN/UPC - termék	8719514464537
Rendelési kód	46453700
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	929003251832
Net Weight (Piece)	0,580 kg




Méretezett rajza




DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Ledinaire SlimDownlight

