





Argo.

M

Argo



Serie de aparate de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic în variante de culori gri închis sau ruginiu, cu dispersor din policarbonat transparent și reflector din aluminiu satinat.

Series of light fittings for exterior, die-cast aluminum housing, electrostatic painted in dark grey or rusty brown, diffuser of transparent polycarbonate and satinated aluminum reflector.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in policarbonato trasparente e riflettore in alluminio satinato.

Серия светильников наружного освещения, алюминиевый корпус, налитый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, в вариантах цветового исполнения тёмного серого или ржавого цвета, диффузор из прозрачного поликарбоната, отражатель из матового алюминия.

Kültéri világítóttest, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festve, sötétszürke vagy rozsdaszínváltozatban, áttetsző polikarbonát diszperzórral és szatén alumínium reflektorral.


Селия екстериорни осветителни тела, колпус от лят алуминий под налягане, боядисан в электростатично поле в цветове тъмно сиво или ръждясало, с дисперсор от прозрачен поликарбонат и рефлектор от сатениран алуминий.

APLICĂ/WALL LAMP





Type	Code	Finishing	Bulbs recommended/Power	Socket	Input voltage	Input frequency
	9943	DG	1 x max. 42W	E27	230V	50Hz
	9944	R				

Dimension



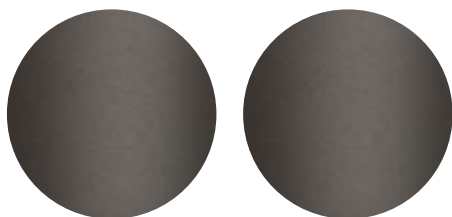

Photometry




STĂLP/POLE



Type	Code	Finishing	Bulbs recommended/Power	Socket	Input voltage	Input frequency
	9945	■ DG	1 x max. 42W	E27	230V	50Hz
	9946	■ R				

Dimension



Photometry

