







Series of light fixtures for exterior equipped with COB LEDs, direct or direct/indirect light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or dark brown, transparent tempered glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă directă sau directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis sau maro închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.


Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, оснащенных светодиодами COB, излучение света прямое или прямое/отраженное, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый или темно коричневый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла.

Kültéri lámpatestek, COB LED-el szerelve direkt vagy direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke vagy sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

Серия външни осветителни тела, оборудвани с LED диоди, директна или директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачно закалено стъкло.


Séria svietidiel pre exteriér, vybavených LED diódami COB s priamym alebo priamym/nepriamym osvetlením. Hliníkové teleso je elektrosťaticky lakované v tmavošedej alebo tmavohnedej farbe, priehľadný sklenený difúzor z tvrdeného skla.

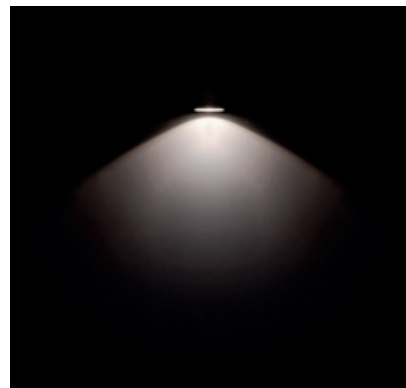


### CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Type	Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
	9598	■ DG	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	● 3000K	589/530 lm	120°	82
	9599	■ DG	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	● 4000K	601/540 lm	120°	82
	9063	■ DB	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	● 3000K	589/530 lm	120°	82
	9064	■ DB	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	● 4000K	601/540 lm	120°	82

#### Dimension





#### Photometry







## WALL LAMP - APLICĂ

Type	Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
	<b>9594</b>	DG	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	3000K	589/530 lm	120°	82
	<b>9595</b>	DG	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	4000K	601/540 lm	120°	82
	<b>9596</b>	DB	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	3000K	589/530 lm	120°	82
	<b>9597</b>	DB	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	4000K	601/540 lm	120°	82



## Dimension




## Photometry



## WALL LAMP - APLICĂ

Type	Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
	<b>9590</b>	DG	COB LED EPISTAR	220-240V	2 x 6W	3000K	1226/1103 lm	120°	82
	<b>9591</b>	DG	COB LED EPISTAR	220-240V	2 x 6W	4000K	1261/1134 lm	120°	82
	<b>9592</b>	DB	COB LED EPISTAR	220-240V	2 x 6W	3000K	1226/1103 lm	120°	82
	<b>9593</b>	DB	COB LED EPISTAR	220-240V	2 x 6W	4000K	1261/1134 lm	120°	82

## Dimension



## Photometry

