

Fali érzékelők

Indoor 140-L



-Cikkszám 94325

fehér fényes, hasonló
RAL9010Cikkszám 94328

Termékinformáció

- Fali jelenlét érzékelő és nyomógomb egyben
- Egy csatorna a világítás kapcsolásához (választható fővilágítás vagy tájékoztató fény)
- Beépített lefelé irányuló világítás, tájékoztató vagy éjszakai fény funkcióval
- Az érzékelési tartomány kiterjesztése legfeljebb 5 másik Indoor 140-L készülékel lehetséges
- Masterként és Slaveként is használható
Relé Wolfram előkapcsolattal, LED terhelésre optimalizált

Rendelkezésre áll kerettel (belső borítás mérete 60x60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel való kombinációhoz (belső borítás mérete 50x50 mm) 4 különböző színben

- Az EU változathoz külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető
- Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek
- B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz
- **Alkalmazási példák:** szállodai folyosók, hálószobák, pihenőházak

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	94325= fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 52 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0,4 W / kb. 0,8 W éjszakai fénnel
Érzékelési terület:	vízszintes 120°
Érzékelési távolság (kb.)	max. 8 m áthaladás

m-ben:	max. 3 m megközelítés
Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:	67 m ² / 1,1 m Szerelési magasság
(in translation):	1 m / 1,2 m / 1,1 m
Védettség/Érintési osztály:	IP20 / Osztály II
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C *- +50 °C
Ház:	94325: (fedelet nem tartalmazza) 94328: Magas UV állóságú polikarbonát
	1-s csatorna (világítás vezérlés)
Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 μs) = 800 A
Csatlakozás:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 sec - 30 min
Orientation light:	0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
(in translation)	0 - 100 %
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux


Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
Indoor 140-L fedelet nem tartalmazza	-	94325	4007529943258
Indoor 140-L fedelet tartalmazza	fehér fényes, hasonló RAL9010	94328	4007529943289


Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
RC-Ívkioltó elem	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC-Ívkioltó elem	fekete	10882	4007529108824
Keret IP20 Indoor 140-L	antracit matt, hasonló RAL7021	94341	4007529943418
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér fényes, hasonló RAL9010	94342	4007529943425

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér matt, hasonló RAL9010	94343	4007529943432
Keret IP20 Indoor 140-L	gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013	94344	4007529943449
Központi tábla Indoor 140 45x45	fehér fényes, hasonló RAL9010	38946	4007529389469
Központi tábla Indoor 140 63x63	fehér fényes, hasonló RAL9010	94345	4007529943456
Központi tábla Indoor 140 55x55	fehér fényes, hasonló RAL9010	94346	4007529943463

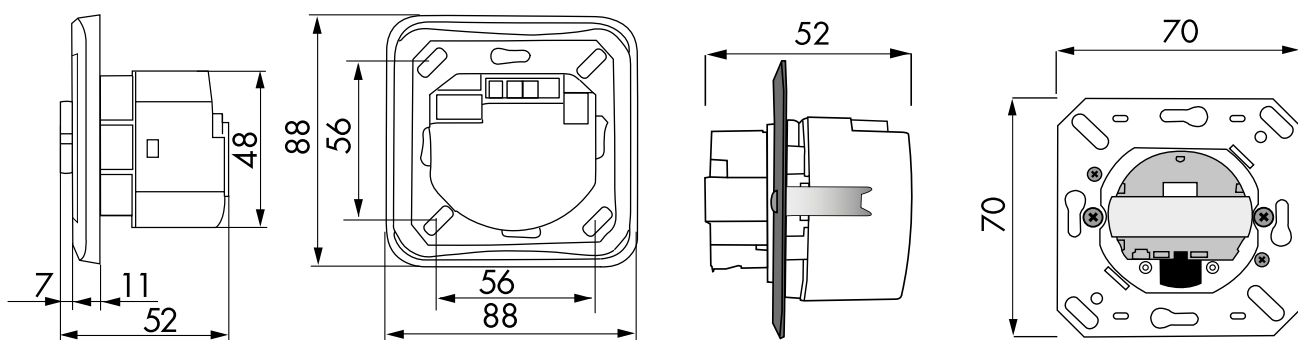


Méretetek 94328

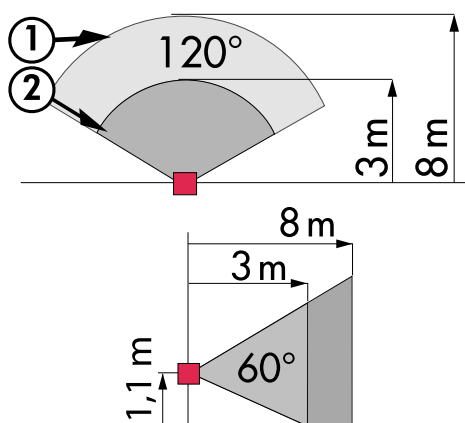

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés

Méretetek 94325

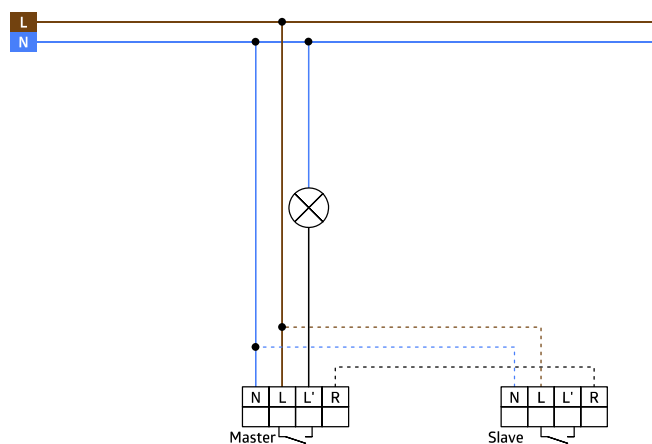

Kapcsolási rajzok

