

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer

Modell

20000068

LED-Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Unterbauleuchte Müller-Licht MÜLLER-LICHT 909x53x29 mm 739 g

Aluminium weiß 94051098900



ElektroG

Elektrische	Daten
--------------------	-------


220-240 V Betriebsspannung Nominelle Leistungsaufnahme 15 W Bemessungs-Leistungsaufnahme 15,0 W Nominelle Lebensdauer 25.000 h 25.000 h Bemessungs-Lebensdauer Nominelle Netzfrequenz 50 Hz 70 mA Nominelle Stromstärke AC Stromart Energieeffizienzklasse Α Elektr.Leistungsfaktor 0,930 15kWh/1000h Gewichteter Energieverbrauch 0,500 s Zündzeit Schaltzyklen bis Ausfall 12.500 x Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5% Lebensdauerfaktor 6000h 0,900 Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	1050 lm
Bemessungslichtstrom 360°	1050 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	73,333lm/W
Farbtemperatur (F)	4000 K
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	840 / 608
Farbkoordinate_X	0,374
Farbkoordinate Y	0.376


Lichtspektrum

MULLER LICHT

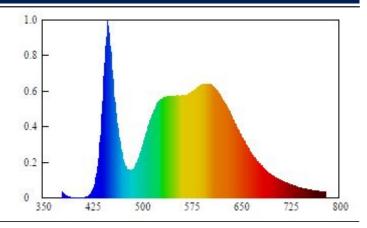

Verpackung

Verpackungstype
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart

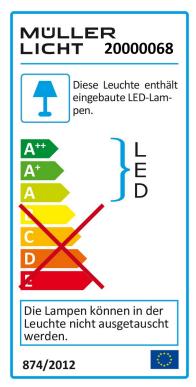

LED-Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 90 white

Warengruppe Bezeichnung