

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer

Modell

Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

20000070

LED-Unterbauleuchte

Unterbauleuchte Müller-Licht MÜLLER-LICHT 609x53x29 mm 538 g Aluminium silber

Aluminium silbei 94051098900



ElektroG

Elektrische Daten


Betriebsspannung 220-240 V Nominelle Leistungsaufnahme 10 W Bemessungs-Leistungsaufnahme 10,0 W Nominelle Lebensdauer 25.000 h Bemessungs-Lebensdauer 25.000 h Nominelle Netzfrequenz 50 Hz Nominelle Stromstärke 50 mA Stromart AC Energieeffizienzklasse A+ Elektr.Leistungsfaktor 0,870 Gewichteter Energieverbrauch 10kWh/1000h 0,500 s Zündzeit Schaltzyklen bis Ausfall 12.500 x Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5% Lebensdauerfaktor 6000h 0,900 Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 700 lm Bemessungslichtstrom 360° 700 lm Bemessungs-Lichtausbeute initial 70lm/W Farbtemperatur (F) 4000 K Lichtfarbe neutralwhite Farbwiedergabeindex Ra≥80 Farbkonsistenz initial Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 0,5s Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800 Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700 Photometrische Codierung 840 / 608 Farbkoordinate_X 0,376 Farbkoordinate_Y 0,376


Lichtspektrum

MULLER LICHT

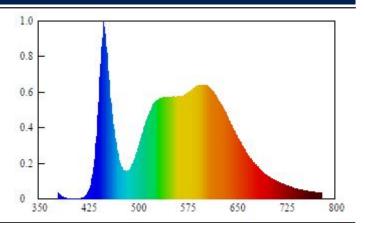

Verpackung

Verpackungstype
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Enthält_eingebaute_LED-Lampen

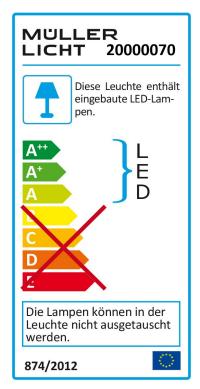

LED-Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 60 titan

Warengruppe Bezeichnung