

Artikel

Artikelnummer
Modell

20000081
LED-Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Unterbauleuchte
Müller-Licht
MÜLLER-LICHT
145x125x50 mm
409 g
Aluminium silber
94051098900



ElektroG 


Elektrische Daten

Betriebsspannung	100-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	7,5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	7,5 W
Nominelle Lebensdauer	20.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	20.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	45 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	B
Elektr. Leistungsfaktor	0,720
Gewichteter Energieverbrauch	8kWh/1000h
Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	10.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	120 lm
Bemessungslichtstrom 360°	120 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	16lm/W
Farbtemperatur (F)	3000 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	830 / 608

Lichtspektrum

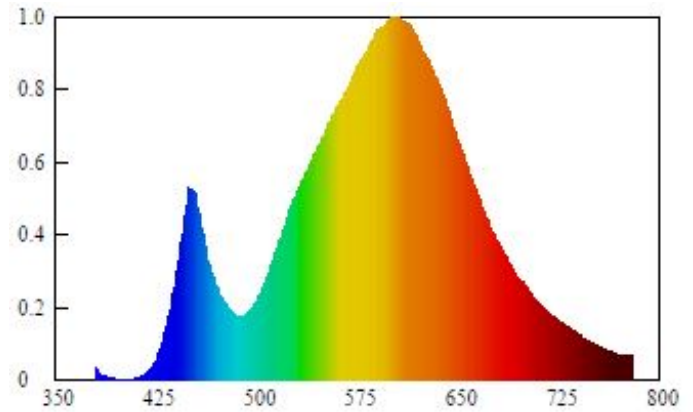

Verpackung

Verpackungstyp
 Verpackungseinheit
 Barcode
 Innenkarton-Anzahl-VE
 Innenkarton-Barcode
 Transportkarton-Anzahl-VE
 Transportkarton-Barcode
 IP-Schutzklasse
 Schutzart
 verwendete Vorschaltgerät
 Enthält_eingebaute_LED-Lampen

Box
 3
 4004894850884
 2
 0194004894850887300002
 24
 0194004894850887300024
 20
 II
 EBS0075A-1200625AG
 ja

MÜLLER LICHT 20000081

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Warengruppe
 Bezeichnung

LED-Unterbauleuchte
 Cabinet Spots Sensor silver