MÜLLER LICHT

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer	20000083
Modell	LED-Unterbauleuchte

Form	Unterbauleuchte
Hersteller	Müller-Licht
Marke	MÜLLER-LICHT
Abmessung	559x61x30 mm
Nettogewicht	375 g
Gehäusematerial	Aluminium silber
Gehäusefarbe	IR Sensor ON/OFF
Zolltarifnummer	94051098900
Entsorgungspflichtig	ElektroG [redacted]

Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	10 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	10,0 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50/60Hz
Nominelle Stromstärke	87 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A
Elektr.Leistungsfaktor	0,500
Gewichteter Energieverbrauch	11kWh/1000h
Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	15.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	580 lm
Bemessungslichtstrom 360°	560 lm
Nomineller Halbwertswinkel	100°
Bemessungs-Halbwertswinkel	100°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	58lm/W
Farbtemperatur (F)	3000 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% ‹ 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	830 / 608

Lichtspektrum

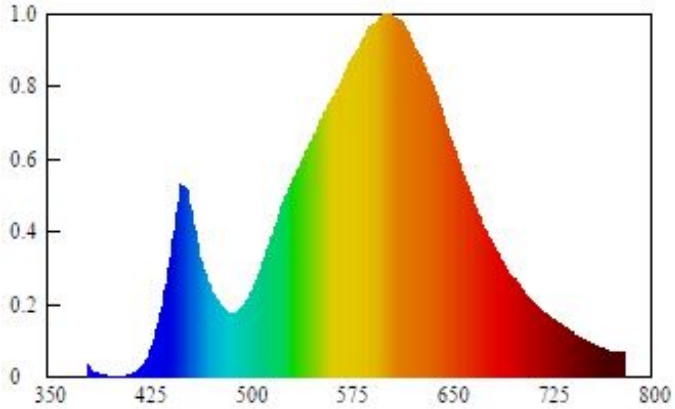

Verpackung

Verpackungstype	Box
Verpackungseinheit	1
Barcode	4004894851331
Innenkarton-Anzahl-VE	2
Innenkarton-Barcode	4004894854486
Transportkarton-Anzahl-VE	10
Transportkarton-Barcode	4004894854493
IP-Schutzklasse	20
Schutzart	II
Enthält_eingebaute_LED-Lampen	ja

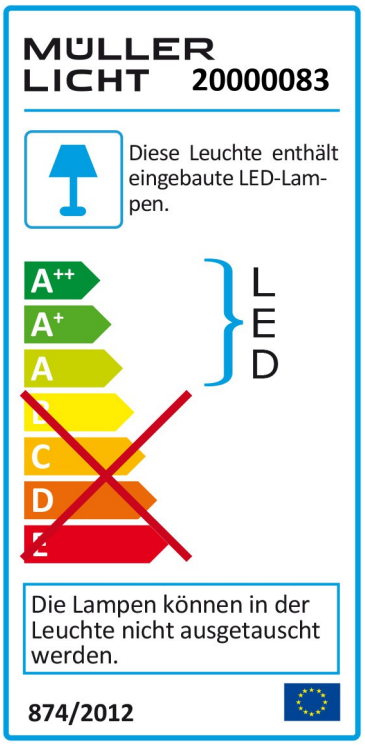

Warengruppe	LED-Unterbauleuchte
Bezeichnung	Cabinet Light Swing Sensor 60 white