MÜLLER LICHT

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer	400097
Modell	LED-Unterbauleuchte
Form	Unterbauleuchte
Hersteller	Müller-Licht
Marke	MÜLLER-LICHT
Abmessung	500x28,7x9,6 mm
Nettogewicht	128 g
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	end caps ABS
Zolltarifnummer	94051098900

Elektrische Daten

Betriebsspannung	230 V
Nominelle Leistungsaufnahme	7,5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	7,5 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	45 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A
Elektr.Leistungsfaktor	0,720
Gewichteter Energieverbrauch	8kWh/1000h
Zündzeit	0,200 s
Schaltzyklen bis Ausfall	50.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	400 lm
Bemessungslichtstrom 360°	400 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	53,33lm/W
Farbtemperatur (F)	3000 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% ‹ 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	830 / 608

Lichtspektrum

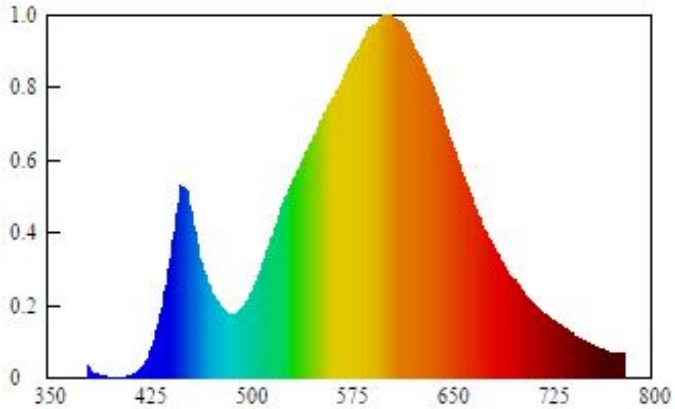

Verpackung

Verpackungstype	Box
Verpackungseinheit	1
Barcode	4018412326713
Innenkarton-Anzahl-VE	4
Innenkarton-Barcode	4018412326720
Transportkarton-Anzahl-VE	24
Transportkarton-Barcode	4018412326737
IP-Schutzklasse	20
Schutzart	II
verwendete Vorschaltgerät	MHP-120050
Enthält_eingebaute_LED-Lampen	ja

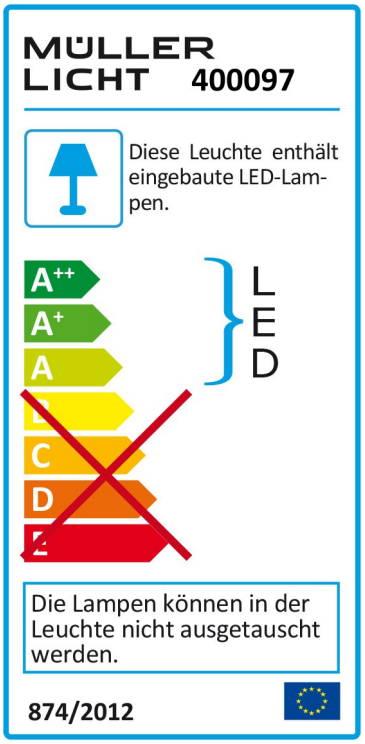

Warengruppe	LED Unterbauleuchte
Bezeichnung	LED-Unterbauleuchte 50 cm 7,5W 3000K 2-Sensoren