MÜLLER LICHT

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer	400098
Modell	LED-Unterbauleuchte
Form	Unterbauleuchte
Hersteller	Müller-Licht
Marke	MÜLLER-LICHT
Abmessung	801x28,7x10 mm
Nettogewicht	210 g
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	end caps ABS
Zolltarifnummer	94051098900

Elektrische Daten

Betriebsspannung	230 V
Nominelle Leistungsaufnahme	11 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	11,0 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	75 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A
Elektr.Leistungsfaktor	0,640
Gewichteter Energieverbrauch	11kWh/1000h
Zündzeit	0,200 s
Schaltzyklen bis Ausfall	50.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	700 lm
Bemessungslichtstrom 360°	700 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	63,64lm/W
Farbtemperatur (F)	3000 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% ‹ 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,900
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	830 / 609

Lichtspektrum

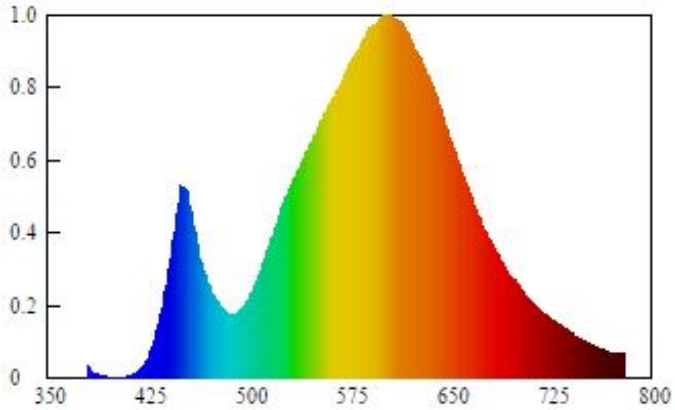

Verpackung

Verpackungstype	Box
Verpackungseinheit	1
Barcode	4018412326744
Innenkarton-Anzahl-VE	4
Innenkarton-Barcode	4018412326751
Transportkarton-Anzahl-VE	24
Transportkarton-Barcode	4018412326768
IP-Schutzklasse	20
Schutzart	II
verwendete Vorschaltgerät	MHP-120100
Enthält_eingebaute_LED-Lampen	ja

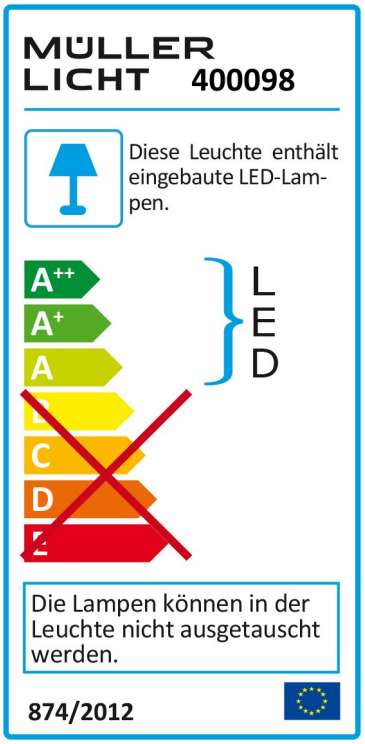

Warengruppe	LED Unterbauleuchte
Bezeichnung	LED-Unterbauleuchte 80 cm 11W 3000K 2-Sensoren