

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT



Ez a kör alakú TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) nagy szabadságot biztosít a formatervezésben. A vékony cső akár szélsőségesen lapos világítótestek kialakítását is lehetővé teszi, és bármilyen irányú fényeloszlás megvalósítható segítségével. A professzionális és félprofesszionális alkalmazások széles körét képes kiszolgálni, és ideális megoldást jelent a szokásostól eltérő kialakítású közterületeken, üzletekben és irodákban.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	2GX13
Izzó	C-T5 [C-T 16 mm]
Life to 10% fail	8000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	12000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	96 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	89 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	50 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	10 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	1 %
20000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram EL 25°C,	5000 Lm
Névleges	
Fényáram EL 25°C,	5000 Lm
Nominal	
Fényhasznosítás HF	83 Lm/W
25°C	
LLMF HF 2000 óra	91 %
névleges	

LLMF HF 4000 óra	87 %
névleges	
LLMF HF 6000 óra	84 %
névleges	
LLMF HF 8000 óra	81 %
névleges	
LLMF HF 12000 óra	77 %
névleges	
LLMF HF 16000 óra	74 %
névleges	
LLMF HF 20000 óra	72 %
névleges	
Tervezett hőmér-	35 C
séklet	
Kromatikus koordi-	380 -
nátaérték X	
Kromatikus koordi-	380 -
nátaérték Y	

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesít-	60 W
mény	
Fényforrás teljesít-	60.0 W
mény EL 25°	
Fényforrás teljesít-	60 W
mény EL 25°	
Lámpafeszültség EL	129 V
25°C	
Lámpa áram, elektro-	0.470 A
nikus 25°C	
Szabályozható	igen

• Környezetvédelmi adatok

Energhiasznosítás	A
index (EEL)	

PHILIPS

MASTER TL5 Circular

Higanytartalom 2.5 mg
Energy consumption 66 kWh/1000h

• Mérés körülmények

Kalibrációs áram 0.470 A
HF Generator Rated Voltage 258 V
Ellenállás 275 ohm

• Termék méretek


Átmérő D 14 (min), 18 (max) mm
Teljes szélesség E 367 (min), 379 (max) mm
Belső szélesség I 334 (min), 346 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód 642615 25


Termékkód 871150064261525
Termék név MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT
Rendelési terméknév MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Darabok per csomagban 1
Csomagolási mennyiség 10
csomag per gyujto 10
Vonalkód a terméken 8711500642615
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500642622
Logisztikai kód(ok) 927966084013
-12NC
ILCOS kód FSCN-60/40/1B-L/P-2GX13-16
Nettó darabsúly 145.000 gr

Méretezett rajza

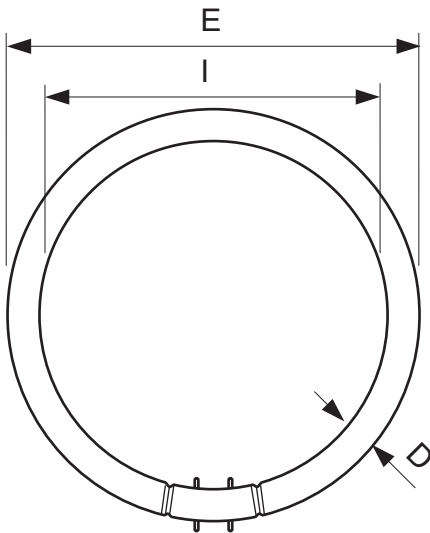



MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/840	14	18	367	379	334	346



2GX13

Fotometriai adatok

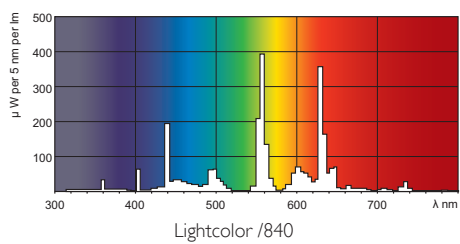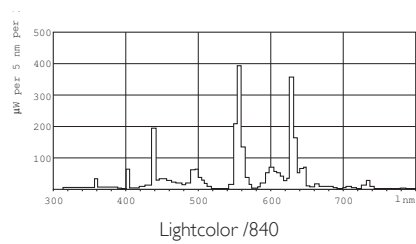

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2014, Február 1
az adatok változhatnak