



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/840 1SL

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagy fényhasznosítású
Fej	G5
Fej információ	Green Plate
Izzó	T5 [16 mm]
Life to 10% fail Preheat EL,3h	19000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	24000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	84 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisztaadási index	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram EL 25°C, Névleges	1200 Lm
Fényáram EL 25°C, Nominal	1200 Lm
Fényáram EL 35°C	1350 Lm
Fényhasznosítás HF 25°C	86 Lm/W

Fényhasznosítás HF 35°C	99 Lm/W
LLMF HF 2000 óra névleges	96 %
LLMF HF 4000 óra névleges	95 %
LLMF HF 6000 óra névleges	94 %
LLMF HF 8000 óra névleges	93 %
LLMF HF 12000 óra névleges	92 %
LLMF HF 16000 óra névleges	91 %
LLMF HF 20000 óra névleges	90 %
Tervezett hőmérséklet	35 C
Kromatikus koordinátaérték X	380 -
Kromatikus koordinátaérték Y	380 -

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	14 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	14 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	14 W
Fényforrás teljesítmény EL 35°	13.7 W
Lámpafeszültség EL 25°C	86 V
Lámpafeszültség EL 35°C	82 V



MASTER TL5 High Efficiency

Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.165 A
Lámpa áram, elektronikus 35°C	0.170 A
Szabályozható	igen

Insertion Length B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Teljes hossz C	563.2 (max) mm
Átmérő D	17 (max) mm

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A+
Higanytartalom	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

• Mérési körülmények

Kalibrációs áram	0.170 A
HF Generator Rated Voltage	167 V
Ellenállás	500 ohm


• Termék méretek

Base Face to Base Face A	549.0 (max) mm
--------------------------	----------------

• Termék adatok


Rendelési kód	639400 55
Termékkód	871150063940055
Termék név	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL
Rendelési terméknév	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség csomag per gyujto	40
Vonalkód a terméken	8711500639400
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500867483
Logisztikai kód(ok) -12NC	927926084055
ILCOS kód	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/550
Nettó darabsúly	40.730 gr

Méretezett rajza

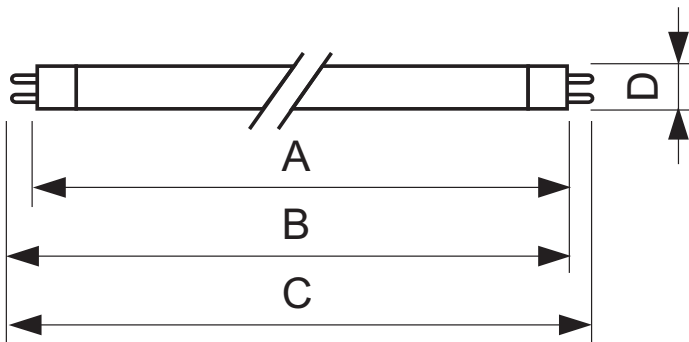



MASTER TL5 HE 14W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 14W/840/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17



G5

Fotometriai adatok

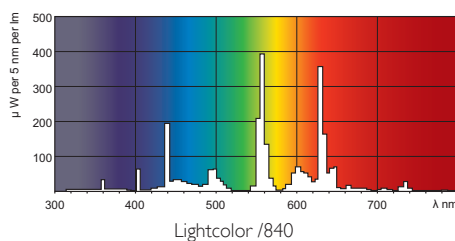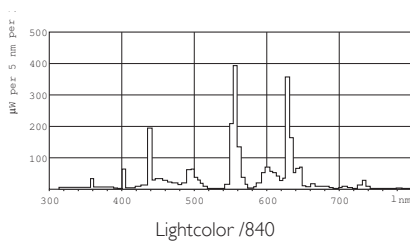



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2014, Október 31
az adatok változhatnak