

Mozgásérzékelők kültéri alkalmazásra

RC-plus next N 280



fehér matt, hasonló
RAL9010Cikkszám 93341

fekete matt, hasonló
RAL9005Cikkszám 93343

barna matt, hasonló
RAL8014Cikkszám 93344

Termékinformáció

- Mozgásérzékelő 280° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel
- A hatótávolság mechanikus beállítása
- Eltérő időzítések a mozgás irányától függően
- Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése
- Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
- Állítható érzékelőfej
- Gyári beállításokkal azonnal üzemkész
- Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
- Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel
- A szállítási csomag tartalmazza a speciális aljzatot külső sarokra szereléshez
- Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás
- Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal
- A szállítási csomag tartalmazza a speciális aljzatot külső sarokra szereléshez
- Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető
- Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux
- **Alkalmazási példák:**
keskeny telkek, utak, bejárók

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)

Méreték:	121 x 71 x 85 mm 121 x 71 x 85 mm 121 x 71 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0,5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 280°
Érzékelési távolság (kb.) m-ben:	max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem
Felügyelt felület, ha az érzékelő az ajánlott magasságon hosszirányú megközelítésre van pozícionálva:	489 m ² / 2,5 m szerelési magasság
(in translation):	2 m / 5 m / 2,5 m
Védettség/Érintési osztály:	IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C yes +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás:	1x μ érintkező, NO kontaktus, pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux


Megnevezés

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
RC-plus next N 280	fehér matt, hasonló RAL9010	93341	4007529933419
RC-plus next N 280	fekete matt, hasonló RAL9005	93343	4007529933433
RC-plus next N 280	barna matt, hasonló RAL8014	93344	4007529933440


Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IR-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726	4007529927265



Típus	Szín	Cikkszám	EAN-Nummer
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467	4007529924677
RC egység	fehér	10880	4007529108800
Mini-RC egység	fekete	10882	4007529108824
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	fehér	97004	4007529970049
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	barna	97014	4007529970148
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	fekete	97024	4007529970247
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	ezüst	97043	4007529970438
Belső sarokaljzat RC-plus next	fehér	97005	4007529970056





Méreték 93344



Méreték 93343




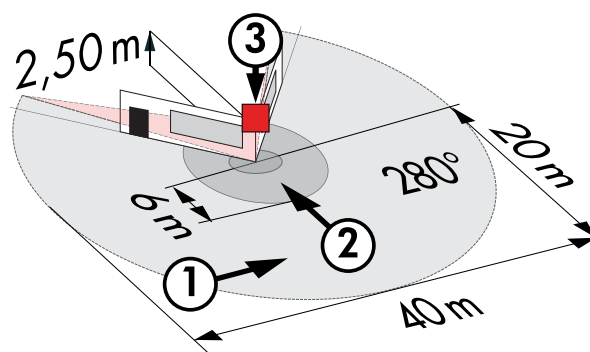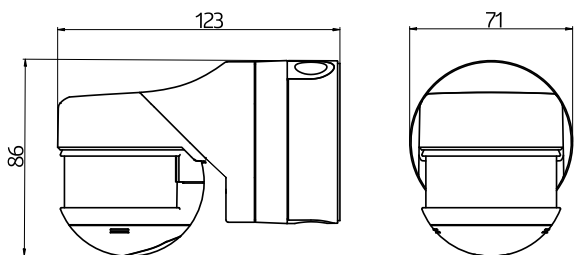

Méretek 93341

Érzékelési terület

- 1: Áthaladás
- 2: Megközelítés
- 3: Alábújás védelem

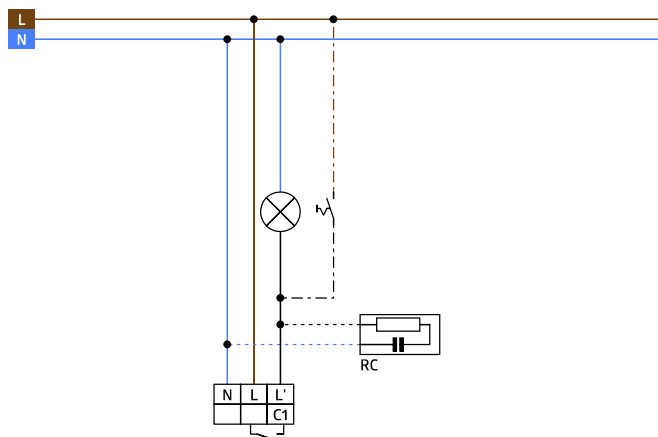

Kapcsolási rajzok