

---

# TERMÉK ADATLAP

## DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE | Négyzetletes, lapos downlight lámpatestek beépített előtéttel

---

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Előcsarnokok
- Üzletek, üzletterek

---

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Rendkívül vékony ház
- Alacsony beépítési mélység
- Magas fényhasznosítás
- Akár 60%-os energiamegtakarítás (a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Nagyon homogén fény
- Funkcionális kialakítás
- Easy installation with fast connection
- Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően

---

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- Kismértékben látható keret
- Csatlakozódoboz rugós terminállal a szerszám nélküli beépítéshez
- Sárgulásmentes PMMA-ból készült búra (hosszú élettartamra)



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Névleges teljesítmény	12.00 W
Üzem mód	Integrált LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező (λ)	0.50
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
Bekapcsolási túláram	15.6 A
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>	50 μs

## Lámpatestelőtét adatai

ECG - Névleges kimeneti áram	180 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	<6,5 %
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	48
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	38
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	61

## Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6500 K
Fényáram	1020 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	<6 sdc <sub>m</sub>
Light color as per EN 12464-1	Hűvös természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	>80

## Méretek és súly

Hossz	169.0 mm
Szélesség	169.0 mm
Magasság	30.0 mm
Tömeg	308.00 g
Rögzítési hossz	155.0 mm
Rögzítési szélesség	155.0 mm

## Colors &amp; materials

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Termék színe	White
Ház színe	White
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
------------------------------	--------------

## Temperatures &amp; operating conditions

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

## Lifespan

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	20000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	12000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000

## További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal

## Capabilities

Szabályozható	No
Csatlakozás típusa	Menetmentes terminál, 2-pólusú
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

## Tanúsítványok és szabványok

IK védelmi osztály (ütésállóság)	IK03
Az IEC 695-2-1 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG 0
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20
Korlátozott felületi hőmérséklet	nem releváns
Szabványok	CE/CB/EAC/RoHS

## Logisztikai adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
--------------------------------	--------------

## BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- Felületre szerelhető keretek tartozékként megvásárolhatók




## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
-----------	---------------------------	--	-------------	----------

4058075052567	Folding Box 1	45 mm x 195 mm x 175 mm	359.00 g	1.54 dm <sup>3</sup>
4058075052574	Karton 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	2520.00 g	11.59 dm <sup>3</sup>
4058075079311	Folding Box 1	45 mm x 195 mm x 175 mm	359.00 g	1.54 dm <sup>3</sup>
4058075079328	Karton 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	2374.00 g	11.59 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

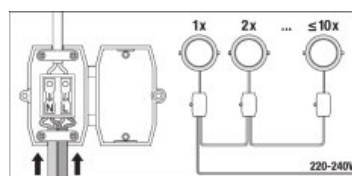

### HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.