


TERMÉK ADATLAP

ECO PANEL 600 UGR<19 36 W 4000 K

ECO CLASS PANEL 600 UGR<19 | Négyzet alakú, süllyesztett panel lámpatestek, szinte káprázás nélkül, 600 x 600 mm-es méretben

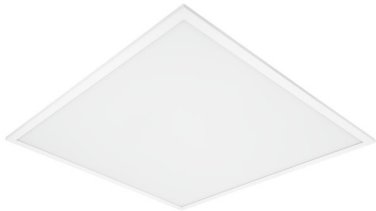

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Folyosók
- Irodák
- Konferenciatermek
- Előcsarnokok
- Recepció területek
- Felvonók
- Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

A TERMÉK ELŐNYEI

- Kiváló káprázáscsökkentés (UGR < 19)
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 90 lm/W-os fényhasznosítással
- Gyors mennyezeti beépítés

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Extrudált alumíniumház
- Polisztirol diffúzor



MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Névleges teljesítmény	36.00 W
Üzem mód	Külső LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	0.95
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	30

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Light color as per EN 12464-1	Hűvös fehér
Fényáram	3240 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdc

Light technical data

Sugárzási szög	90.00 °
Egységes UGR a lámpatest oldaltengelyén	<19
Egységes UGR a lámpatest hossztenegelyén	<19

Méretek és súly

Hossz	595.0 mm
Szélesség	595.0 mm
Magasság	34.0 mm
Tömeg	1800.00 g

Colors & materials

Termék színe	White
Ház színe	White
Felépítmény anyaga	Alumínium

Temperatures & operating conditions

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+45 °C
----------------------------------	--------------

Lifespan

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
-----------------------------	---------

További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal



Capabilities

Szabályozható	No
Csatlakozás típusa	Kapcsolóterminál, 2-pólusú
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Tanúsítványok és szabványok

Védelem típusa	IP40
Védelmi osztály	II
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG 0
Szabványok	CE/EAC/REACH/RoHS

Light Distribution

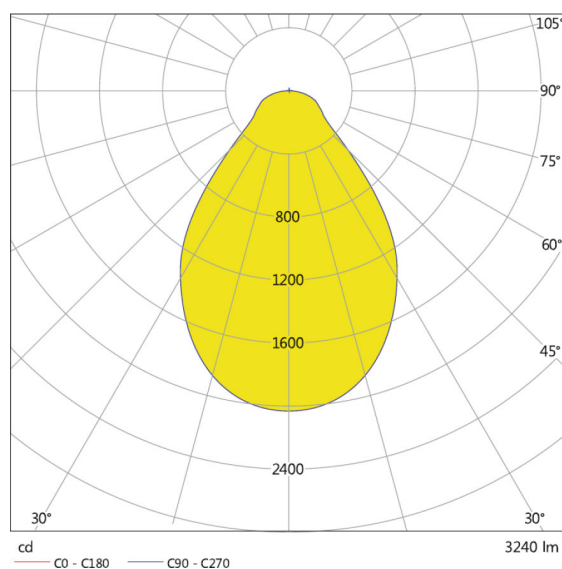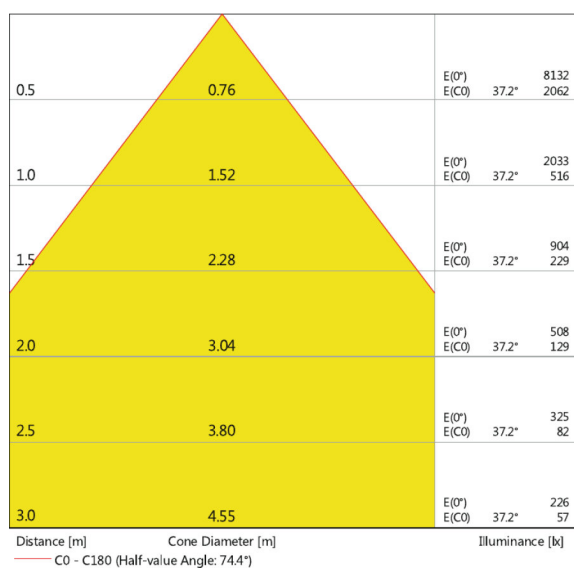

LDC typ cone

LDC typ polar

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

– Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075386709	Folding Box 1	602 mm x 40 mm x 647 mm	2260.00 g	15.58 dm ³
4058075386716	Karton 4	667 mm x 182 mm x 627 mm	10165.00 g	76.11 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.