



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Az új Philips Master LEDtube Mains T5 egyszerű világítási megoldást kínál. A meghajtó egység nem korlátozza többé: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Mains T5 közvetlenül csatlakoztatható az elektromos hálózathoz. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne! ;A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER LEDtube Mains T5 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyével.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G5 [G5]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000X
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	200 °
Fényáram (névleges)	3900 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	150,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	26 W
Fényforrás árama (névleges)	125 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.92
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet


Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C

MASTER LEDtube Mains T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1500 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejtelt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	D
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	26 kWh
EPREL-regisztrációs szám	652788
Termékadatok	
Teljes termék kód	871869681931900
A termék megrendelési neve	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W
	840 T5
EAN/UPC - termék	8718696819319
Rendelési kód	81931900
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929001908902
Nettó tömeg (darab)	0,285 kg


Méretezett rajza

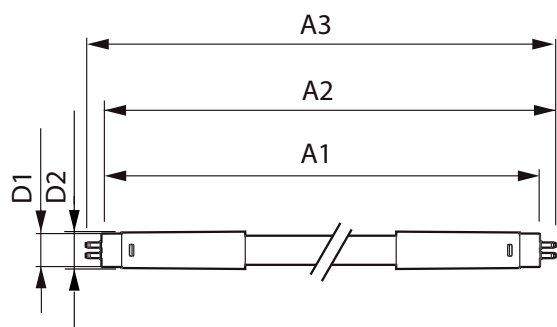


MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriai adatok

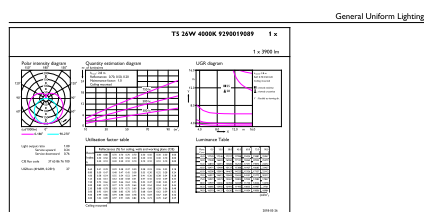


26W G5 840 4000K

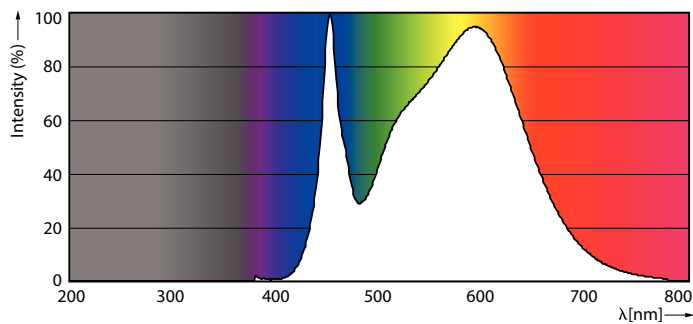

26W G5


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriai adatok

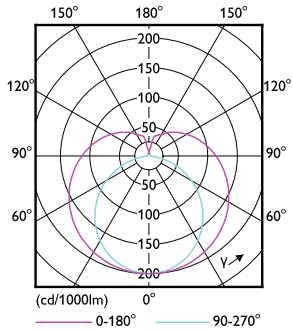


26W G5 830 3000K


Élettartam

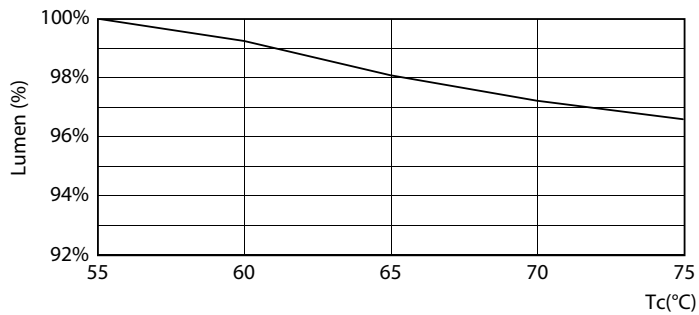


LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP

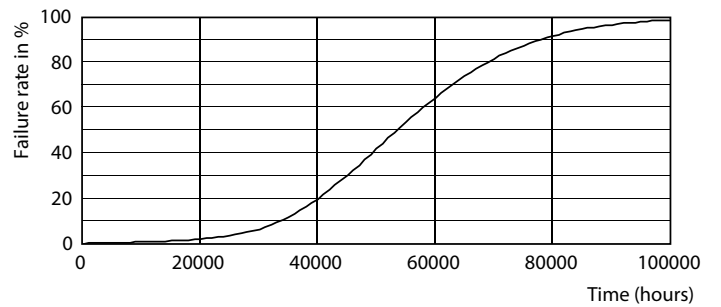

26W G5

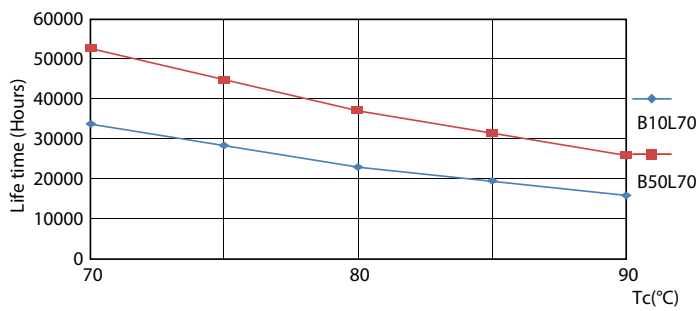


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

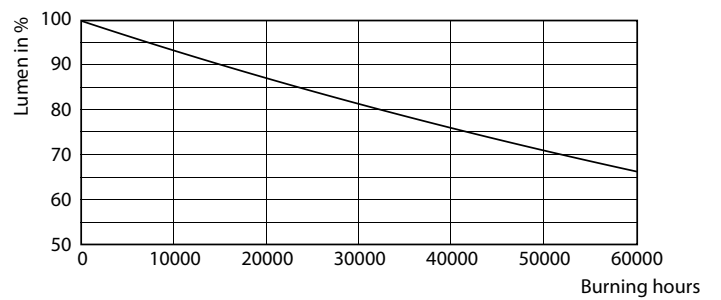

26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Élettartam

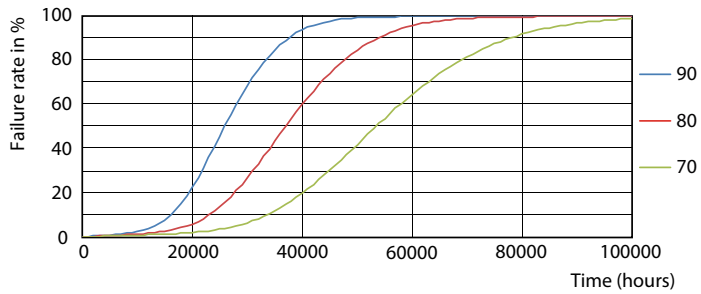

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

