

# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

A Philips CorePro LED PLL ideális cserét jelet a mennyezeti fényforrás esetében az általános világítási alkalmazások széles tartományában. A LED-es fényforrás hagyományos, fénycső formájú, és igen jelentős energiamegtakarítást biztosít a hagyományos fénycsőnél kétszer hosszabb élettartama során.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	2G11 [ 2G11]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Technikai adatok	
Színkód	830 [ 3000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	160 °
Fényáram (névleges)	3200 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	133,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	20000-70000 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	24 W
Fényforrás árama (max)	600 mA


Fényforrás árama (minimum)	400 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,9
Feszültség (névleges)	53-77 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
A termék hossza	540 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, egyoldalas
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+

# CorePro LED PLL

Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	CE jel RoHS compliance KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	24 kWh
<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871869682839700
A termék megrendelési neve	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

EAN/UPC - termék	8718696828397
Rendelési kód	82839700
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929001920402
Nettó tömeg (darab)	0,160 kg


## Méretezett rajza

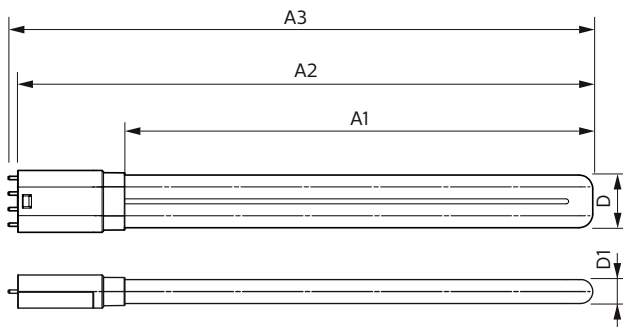


TLED PLL 55W 24-55W 3200lm 3000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

## Fotometriai adatok



General Uniform Lighting  
1 x 2000mm 24W 830K 4P  
Page 11

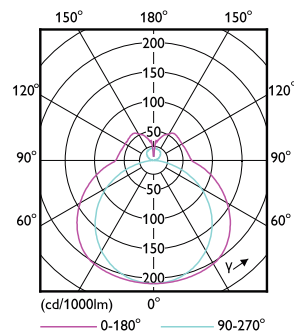


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


# CorePro LED PLL

## Fotometriai adatok

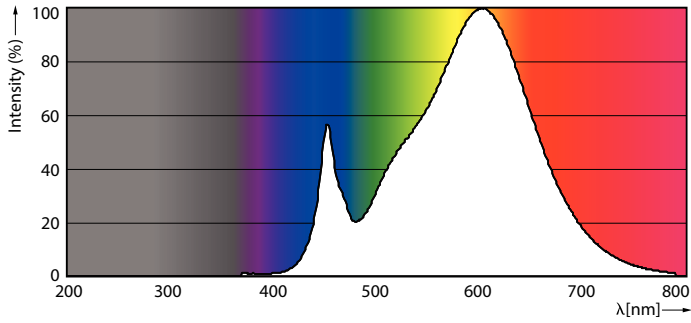


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


## Élettartam

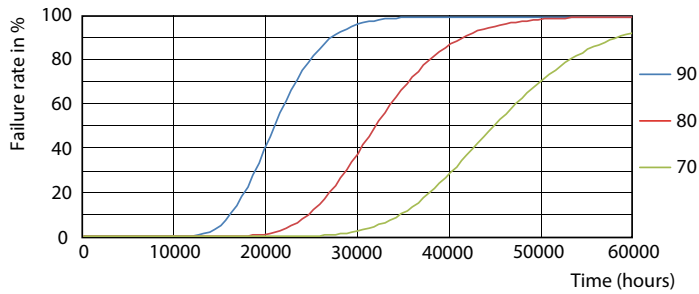


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

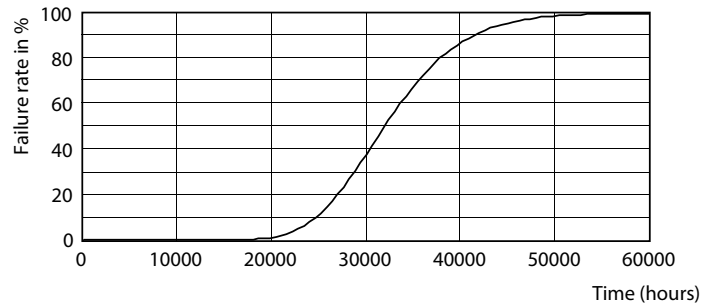

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

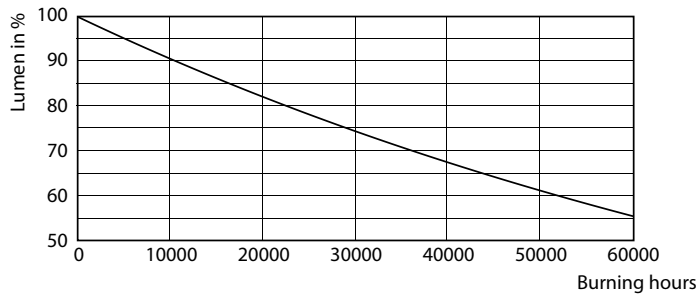


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

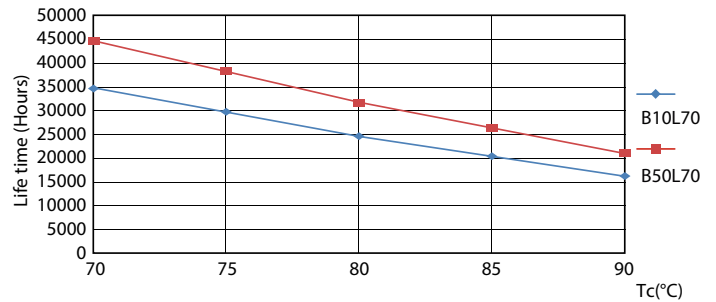

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

## CorePro LED PLL

### Élettartam

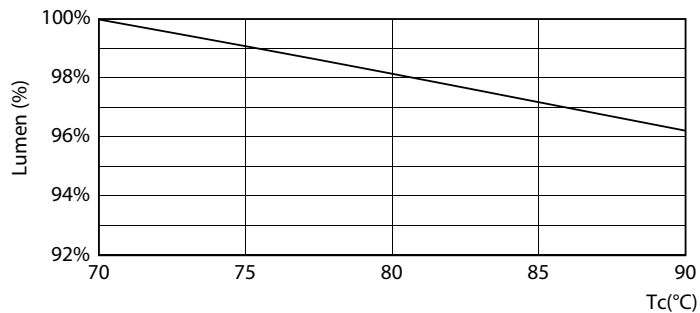

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

