



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Az új Philips Master LEDtube Mains T5 egyszerű világítási megoldást kínál. A meghajtó egység nem korlátozza többé: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Mains T5 közvetlenül csatlakoztatható az elektromos hálózathoz. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne! A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER LEDtube Mains T5 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyével.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G5 [G5]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000X
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	200 °
Fényáram (névleges)	1000 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	125,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	8 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,92
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet


Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C

MASTER LEDtube Mains T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	600 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejezt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	E
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	467302
Termékadatok	
Teljes termék kód	871951433425000
A termék megrendelési neve	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU
EAN/UPC - termék	8719514334250
Rendelési kód	33425000
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929003044102
Nettó tömeg (darab)	0,232 kg


Méretezett rajza

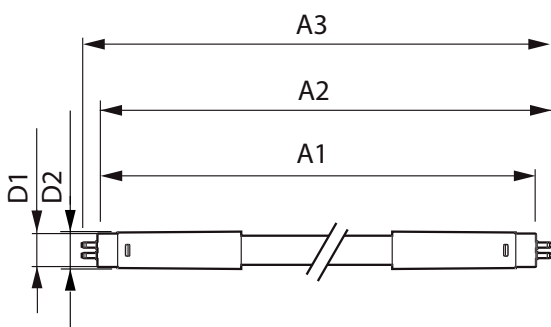


MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometriai adatok

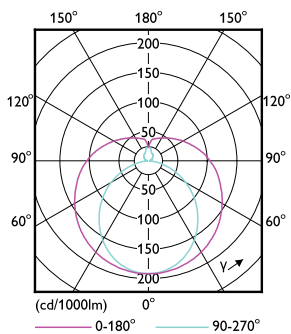


LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 8W G13 1000lm 830-GUL


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriai adatok

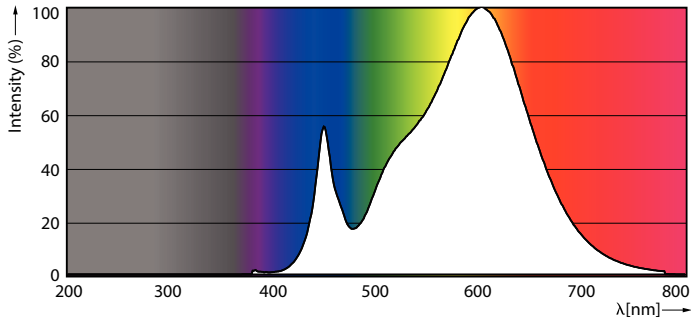


LEDtube MAS G3 8W G13 1000lm 830-POC

Élettartam

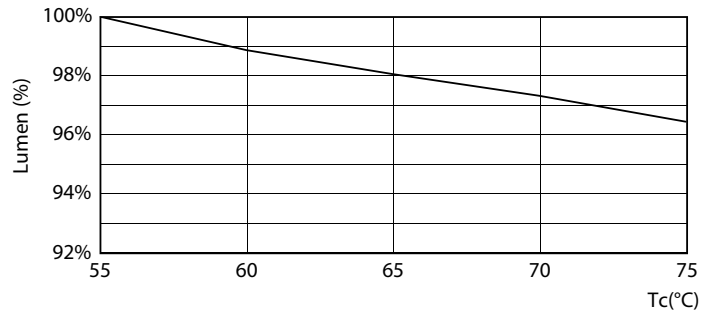

Life Expectancy Diagram

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

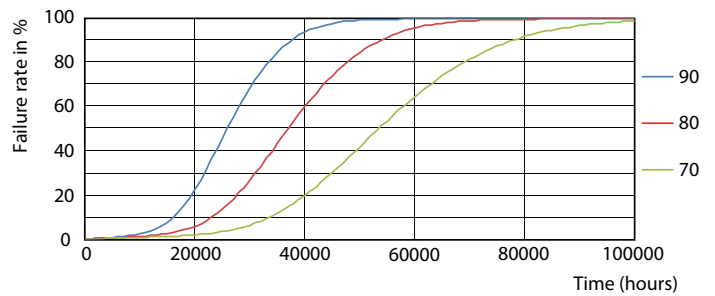

LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube Mains T5

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram

