



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Az új Philips Master LEDtube Mains T5 egyszerű világítási megoldást kínál. A meghajtó egység nem korlátozza többé: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Mains T5 közvetlenül csatlakoztatható az elektromos hálózathoz. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne! A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER LEDtube Mains T5 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyével.

Termék adatok


Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés	G5 [G5]		70 %
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen		
Névleges élettartam (névleges)	50000 h	Működtetés és elektronika	
Kapcsolási ciklusok száma	200000X	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Fényárammérés referencia	Sphere	Teljesítmény (névleges) (névleges)	16,5 W
Technikai adatok		Fényforrás árama (névleges)	85 mA
Színkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklet]	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Sugárzási szög (névleges)	200 °	Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Fényáram (névleges)	2300 lm	Teljesítménytényező (névleges)	0,92
Színmegjelölés	Fehér (WH)	Feszültség (névleges)	220–240 V
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K	Hőmérséklet	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	139,00 lm/W	Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Színkonzisztencia	<6	Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Színvisszaadási index (névleges)	80	Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
		Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C

MASTER LEDtube Mains T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1200 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejelt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	D
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	17 kWh
EPREL-regisztrációs szám	467300
Termékadatok	
Teljes termék kód	871951433431100
A termék megrendelési neve	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
EAN/UPC - termék	8719514334311
Rendelési kód	33431100
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929003044402
Nettó tömeg (darab)	0,215 kg


Méretezett rajza

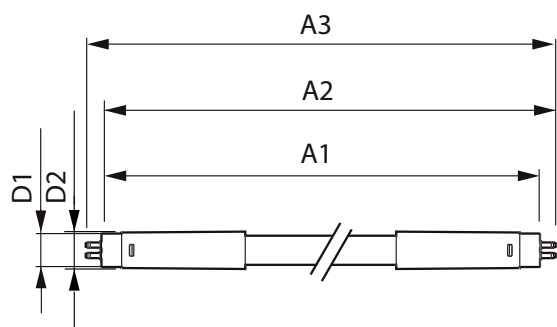


MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriai adatok

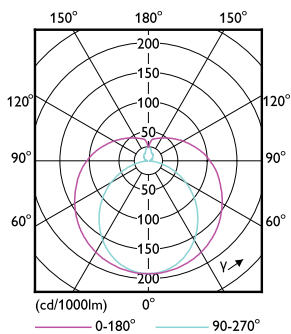


LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 16,5W G13 2300lm 830-GUL



MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriai adatok

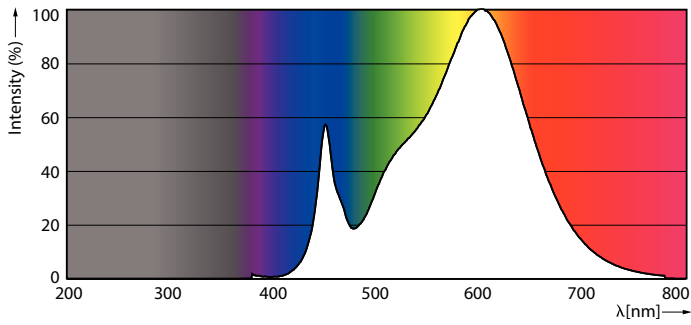



LEDtube MAS G3 16,5W G13 2300lm 830-POC

Élettartam

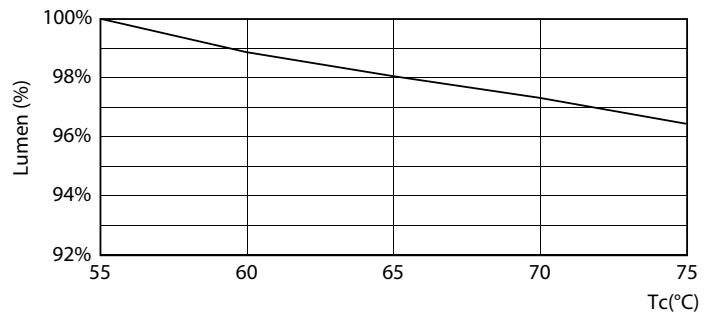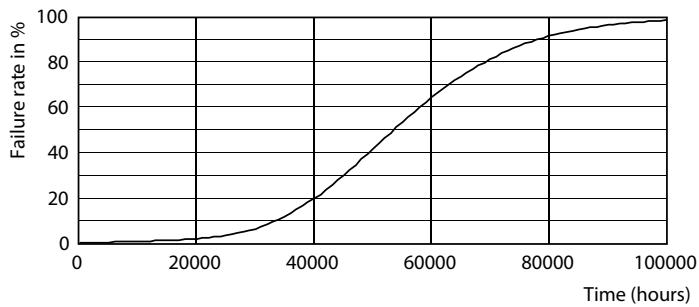

Life Expectancy Diagram

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

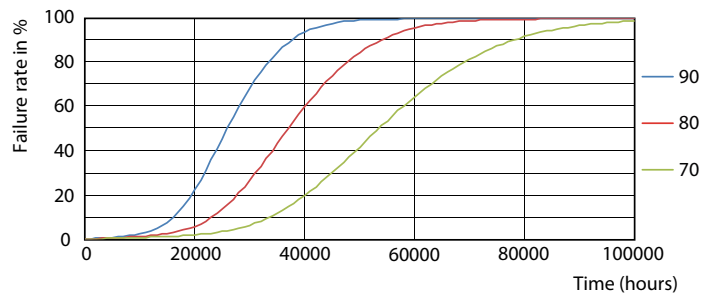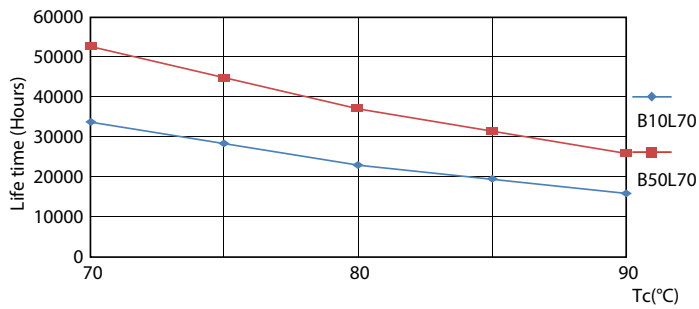


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube Mains T5

Élettartam

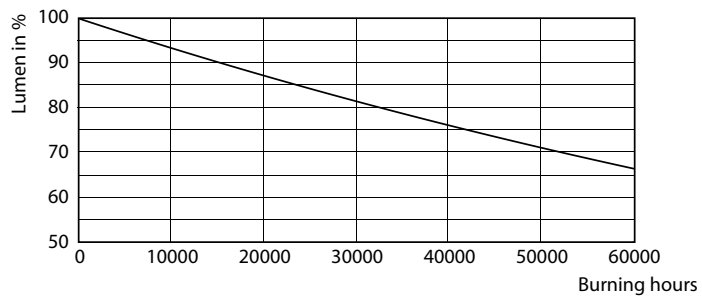

Lumen Maintenance Diagram

