



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Az új Philips Master LEDtube Mains T5 egyszerű világítási megoldást kínál. A meghajtó egység nem korlátozza többé: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Mains T5 közvetlenül csatlakoztatható az elektromos hálózathoz. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne! ;A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER LEDtube Mains T5 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyével.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G5 [G5]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000X
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	200 °
Fényáram (névleges)	2500 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	151,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	16,5 W
Fényforrás árama (névleges)	85 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,92
Feszültség (névleges)	220-240 V


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C

MASTER LEDtube Mains T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1200 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejtelt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	D
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	17 kWh
EPREL-regisztrációs szám	467303
Termékadatok	
Teljes termék kód	871951433433500
A termék megrendelési neve	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W
	840 T5 EU
EAN/UPC - termék	8719514334335
Rendelési kód	33433500
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929003044502
Nettó tömeg (darab)	0,215 kg


Méretezett rajza

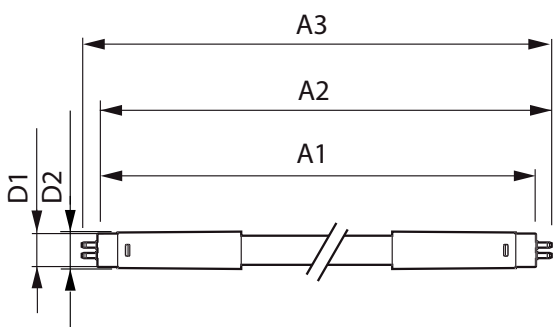


MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriai adatok




Master LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

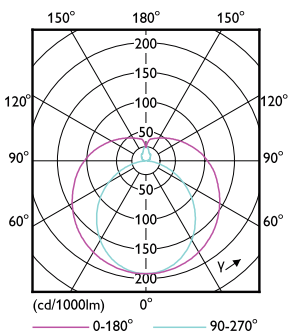

LEDtube MAS 8W G5 1000lm



MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriai adatok

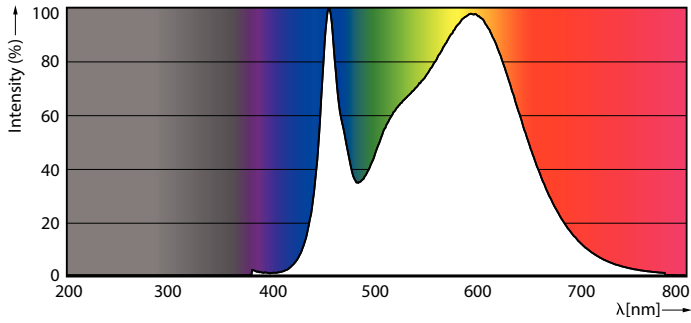



LEDtube MAS G3 16,5W G13 2500lm 840-POC

Élettartam

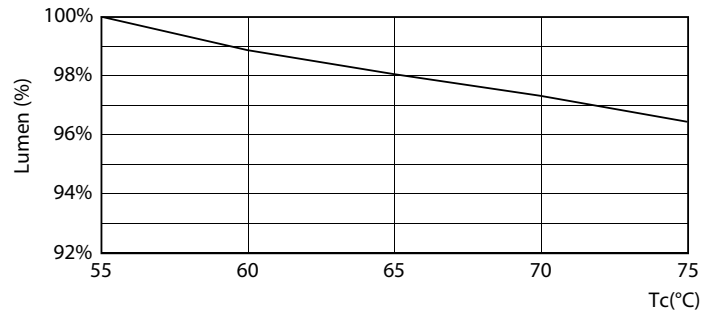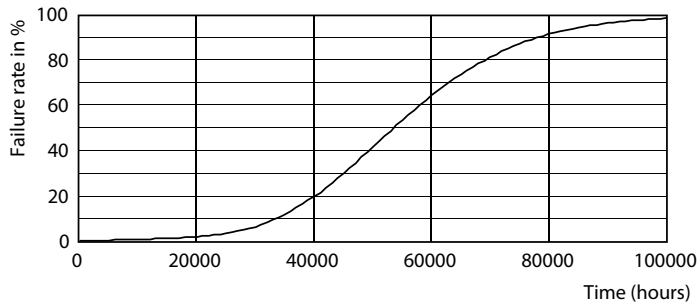

Life Expectancy Diagram

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

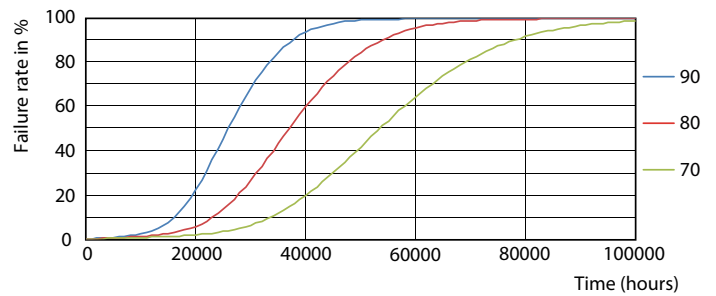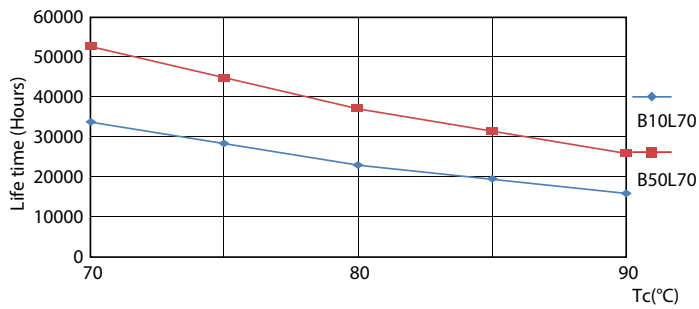


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube Mains T5

Élettartam

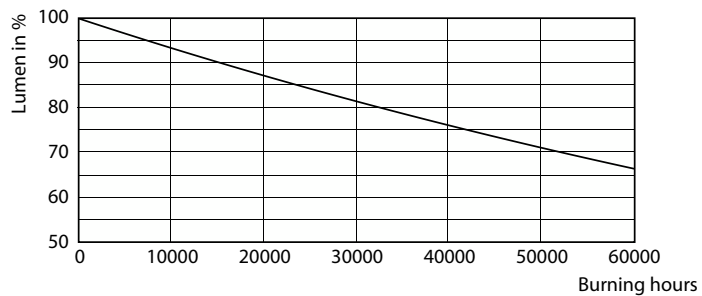

Lumen Maintenance Diagram

