

## Funkciók


- Lépcsőházi automata, elektronikus
- Időzítő: 0,5p-20 percig állítható
- Állandó üzem/időzítő üzem kapcsoló
- 3 vagy 4 vezetékes bekötési lehetőség
- Nagy megbízhatóság, a nagy kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Teljesítmény: 16A / 230 V AC; ( $\cos \phi = 1$ ) vagy 10 A/230 V AC,  $\cos \phi = 0.3$
- Működési feszültség: AC220V-240V
- Automatikus 3 vagy 4 vezetékes rendszer

## Technikai adatok


- Működési feszültség: 220 – 240 V AC
- Frekvencia: 50 – 60 Hz
- Fogyasztás: 5VA, stand-by fogyasztás: 1 VA
- Időzítő: 0,5 perc – 20 perc
- Érintkező ellenállás:  $\leq 50\text{m}\Omega$
- Szigetelő ellenállás:  $\geq 100\text{M}\Omega$
- Csatlakoztatható vezetékek száma: 3-/4-vezetékes
- Felszerelés: DIN sínre
- Kapcsolási teljesítmény: 10 A (230 V AC,  $\cos \phi = 0.3$ ), 16 A (230 V AC,  $\cos \phi = 1$ )
- Állandó üzem: beállítható
- Működési környezeti hőmérséklet:  $-20\text{ }^\circ\text{C} \dots +50\text{ }^\circ\text{C}$
- Érintésvédelmi osztály: II
- IP 20

Bekötési rajz:

### 3 Wire connection

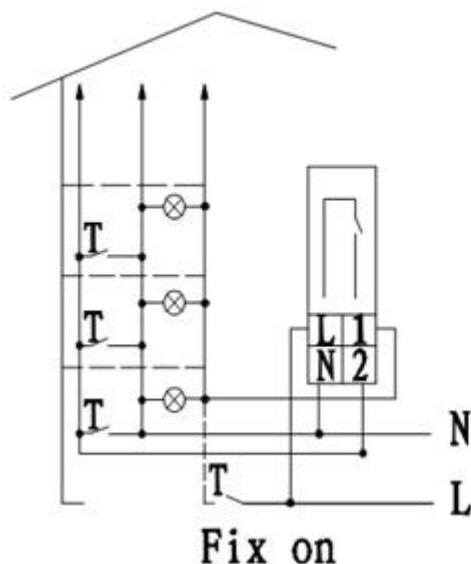

### 4 Wire connection

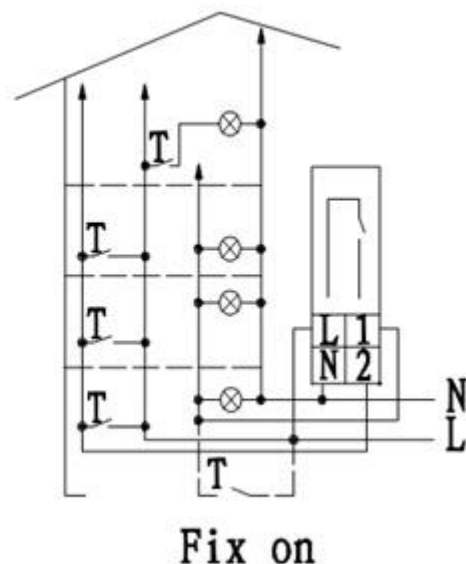

Fontos figyelmeztetés:

A terméket csak szakember szerelheti, feszültségmentes állapotban. A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson, majd biztosítsa, hogy a szerelés ideje alatt ne lehessen a hálózatot feszültség alá helyezni. A szakszerűtlen felszerelésből adódó károkért a felelőséget nem vállaljuk!

A technikai jellegű változtatásokat, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk. 07/2015

Importőr: Everflourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Strasse 4. Friedrichsthal, Németország  
Szarmazási hely: Kína

everflourish-hungary.hu

## Termék mérete

