


## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

5905339228017



A Kanlux MAH PLUS 4LED a népszerű lámpatest LED megfelelője. 1200 mm vagy 1500 mm hosszú T8 LED fényforrás való hozzá. Ez a megoldás tökéletes ipari felhasználásra.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** szürke  
**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** kültéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**A lámpatestek sorba köthetők:** igen  
**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem  
**T8 LED fénycsövek tápellátása:** egyoldalas  
**Hossz [mm]:** 1570  
**Szélesség [mm]:** 125  
**Magasság [mm]:** 92  
**Klipszek száma:** 10

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 2 x max 58  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** I  
**Búra anyaga:** PC  
**Fényforrások:** T8 LED  
**Foglalat :** G13  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25  
**Lámpaház anyaga:** műanyag  
**Fogantyú anyaga:** fém  
**Klipszek anyag:** műanyag  
**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs  
**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**IP védettségi fokozat:** 65

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 6  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 6  
**Nettó egységcsomagolás súlya [g]:** 2000  
**Súly [g]:** 2436.67  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 157.5  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 14  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 6.5

Létrehozás dátuma: 25.02.2022, 17:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz




**Doboz súlya [kg]:** 14.62002  
**Karton szélessége [cm]:** 28.5  
**Doboz magassága [cm]:** 22  
**Doboz hossza [cm]:** 158  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.099066

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- az MAH PLUS 4 LED/PC lámpatestekhez T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz egyoldali megtáplálású fénycső való


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

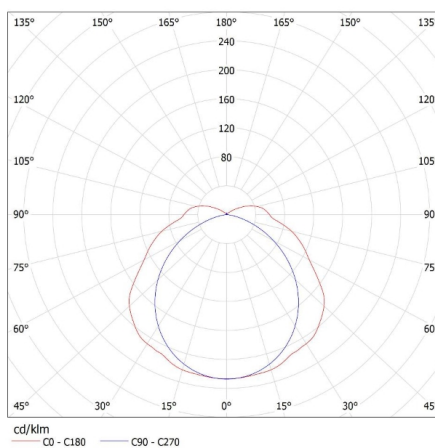

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

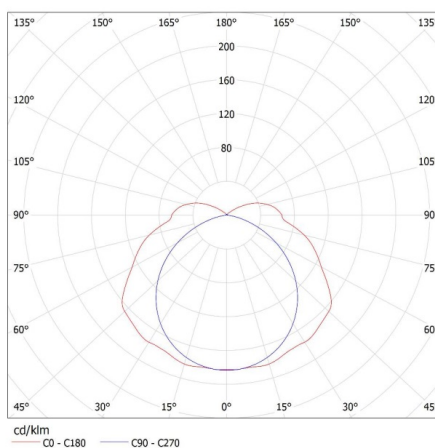


## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

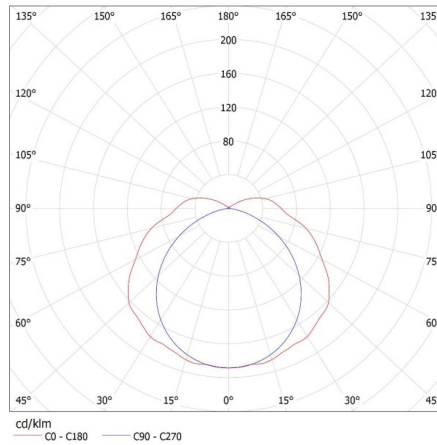

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

