



LED lépcsővilágító lámpatest

5905339268419

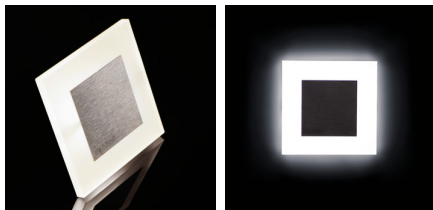

A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szerelés:** fali süllyesztett: igen

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: fali süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 75

**Szélesség [mm]:** 23

**Magasság [mm]:** 75

**Vezeték hossz [m]:** 0.18

**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60

**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC

**Maximális teljesítmény [W]:** 0.8

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 15

**Fényforrás színe:** hideg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 6500

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 19

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag


**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$


**IP védettség fokozat:** 20

### LED lépcsővilágító lámpatest

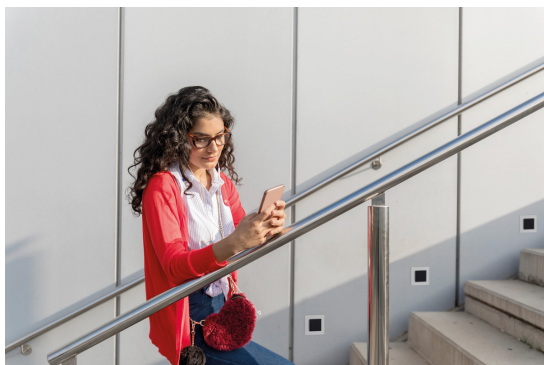

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 100  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100  
**Nettó egység súly [g]:** 84  
**Súly [g]:** 104.9  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 11  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 2.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 16.5  
**Doboz súlya [kg]:** 10.49  
**Karton szélessége [cm]:** 23.5  
**Doboz magassága [cm]:** 34.5  
**Doboz hossza [cm]:** 63  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.051077

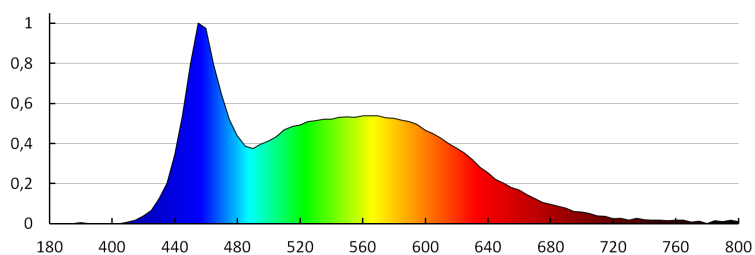

KANLUX S.A. (kat 26841) APUS LED W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26841) APUS LED W-CW  
Lamps: 1 x APUS LED CW

